

79005200	DATENBLATT	
Gültig ab: 12.06.2026	EPIC® H-B 6 SGRH-LB	

Beschreibung

- Das kleinste Gehäuse aus der bewährten H-B Serie
- Für Einsätze mit hohen elektrischen Werten
- Industriestandard



Allgemeine Kennwerte

Serie	H-B 6
Ausführung	Sockelgehäuse
Verriegelung	Längsbügel
Kabeleingang	Seitlich, siehe Tabelle
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 65 (verriegelt)
Temperaturbereich	-40°C bis +125°C

Werkstoffe/Oberfläche

Gehäuse	Aluminiumlegierung, pulverbeschichtet, grau
Bolzen	Vergütungsstahl verzinkt
Bügel	Stahl, galvanisiert
Profildichtung	NBR

Zulassungen

UL-Zulassung, E-File-Nummer	In Vorbereitung
-----------------------------	-----------------

Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984
-----------------	-----------


Ausführungen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Kabeleingang (rechts)	Kabeleingang (links)
79005200	EPIC H-B 6 SGRH-LB M25	M25	-
79005400	EPIC H-B 6 SGRH-LB M32	M32	-
79006200	EPIC H-B 6 SGRLH-LB M25	M25	M25
79006400	EPIC H-B 6 SGRLH-LB M32	M32	M32

Ersteller: THB01/PDP Freigegeben: TODV1/PDP	Dokument: DB79005200DE Version: 03	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

79005200	DATENBLATT	
Gültig ab: 12.06.2026	EPIC® H-B 6 SGRH-LB	

Technische Zeichnungen

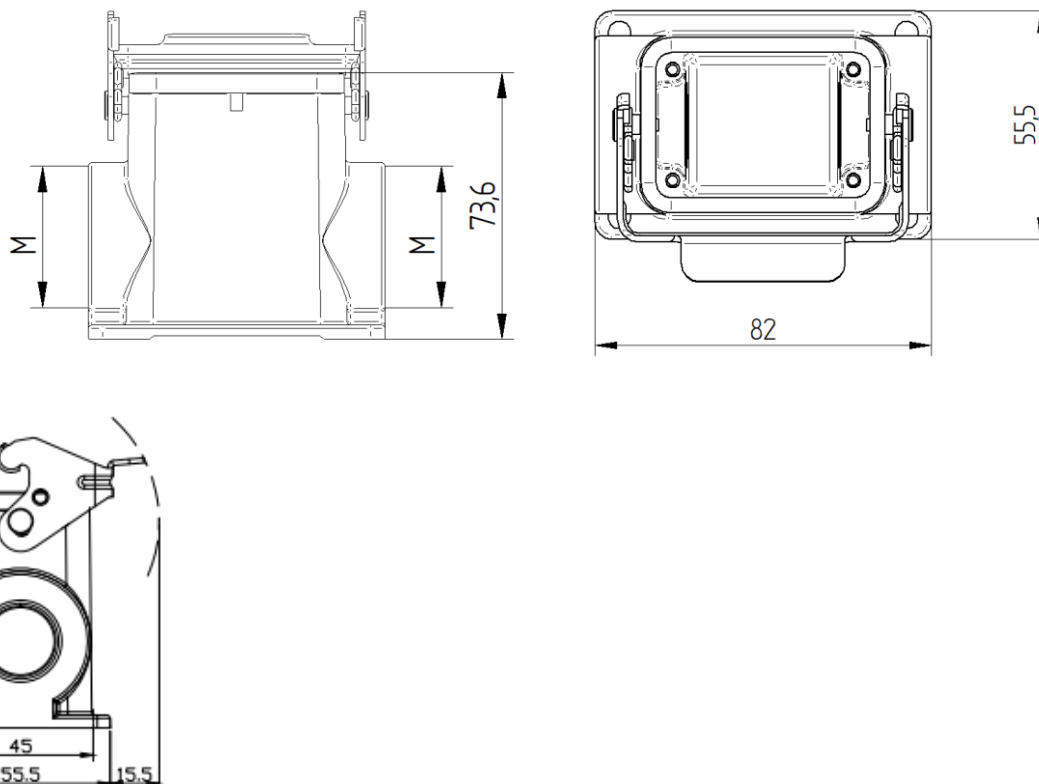

Automatisierung



Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

Info

Universelle, robuste Metallgehäuse Baugröße H-B 6

Anwendungsgebiete

Anlagenbau, Steuerungstechnik, Kunststoffindustrie

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: THB01/PDP Freigegeben: TODV1/PDP	Dokument: DB79005200DE Version: 03	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------