


Flex Pro IP65 HO 72W 8250lm 930

Artikelnummer 0068188

SYLVANIA


PRO

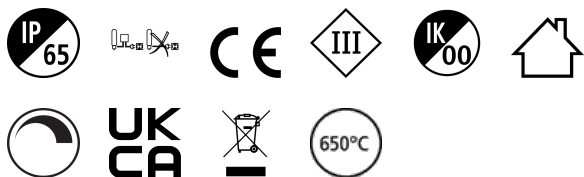

5 meter IP65 LED-rol met voorgemonteerd 3M zelfklevend type; uitgerust met 400 LED's; 8250lm per 5m (1650lm per 1m); 24V; 3000K; CRI90; R9>50; SDCM≤3; Compatibel met noodunits: 0046600, 0046601

Technische gegevens


Afmetingen (mm)

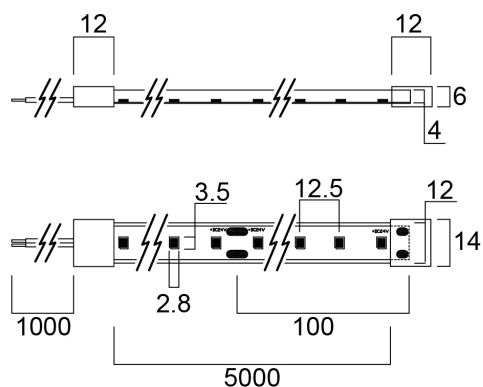

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.44	110.4°	2234
1.0	2.89	110.4°	554
1.5	4.33	110.4°	239
2.0	5.78	110.4°	146
2.5	7.22	110.4°	93
3.0	8.67	110.4°	66

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (half beam angle: 110.4°)
C90 - C270 (half beam angle: 110.4°)



Flex Pro IP65 HO 72W 8250lm 930

Artikelnummer 0068188

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Flex Pro IP65 HO 72W 8250lm 930
Technologie	LED
Algemene toepassing	Horeca
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002706
E-nummer FI	4278339
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	8250
Lumenstroom armatuur (lm)	8250
Efficiëntie armatuur lm/W	113
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	120
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	72
Totaal energieverbruik (W)	72
Primaire voedingsspanning min	24
Primaire voedingsspanning max	24
Elektrische beschermingsklasse	Klasse III
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	Overige
Stuurstroom driver (mA)	3000
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	DC

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	54000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	54000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	50000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	44000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Transparant
IP waarde	IP65
IK waarde	IK00
Lengte (mm)	5000
Breedte (mm)	12
Hoogte (mm)	4
Gewicht (kg)	0.2

Verpakkingen

EAN code	5410288681887
Enkele lengte verpakking (cm)	23.5
Enkele breedte verpakking (cm)	22.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	3.0
DUN14 (inner)	15410288681884
Eenheden per omdoos	20
Lengte omdoos (cm)	49.0
Breedte omdoos (cm)	35.0
Diepte omdoos (cm)	24.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40