

Technisch Gegevensblad

SMHSV

Krimpverbindingsmof

voor kunststofkabels zonder armering inclusief schroefverbinders

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels en leidingen met isolaties van PE, VPE en VPE (bijv. N(A)YY, NYM, TT). Met schroefverbinders (inclusief breekbout), geschikt voor aluminium en koperen aders.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMHSV4 50-150
Artikelnummer	262699
Eigenschappen	Compacte afmetingen
	Groot leiding- en kabeldoorsnedebereik
	Bestand tegen chemische invloeden
	Bestand tegen aardalkali
	Bestand tegen UV-stralen
	Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
	Halogeenvrij
	Dwarswaterdicht
	Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
	Grote mechanische sterkte
Toepassing	Binnen
	Buiten
	Aarde
	Water
	Installatiekanalen
	Kabelgoten

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

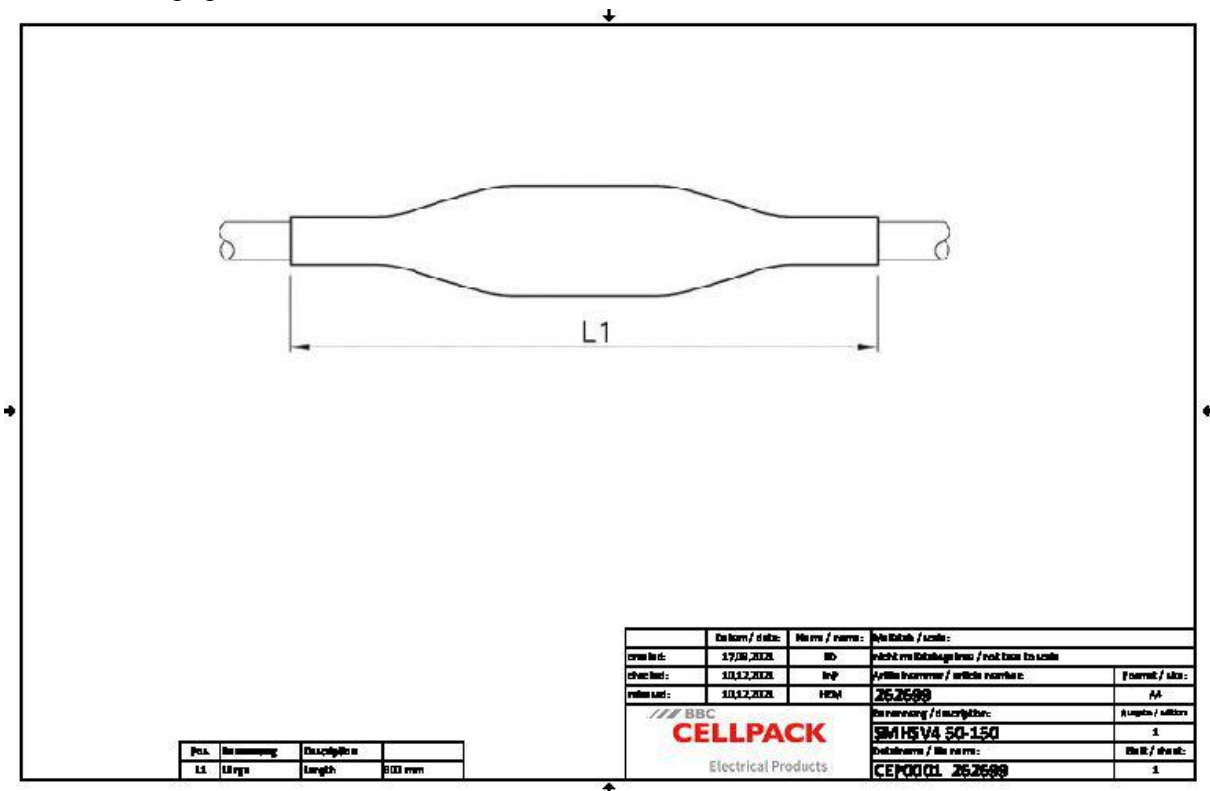

Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L1	800 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	50 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	150 mm ²

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Schroefverbinders met breekbout
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173900
EAN-UPC	4010311143088

EAN-UPC	4010311143088			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Pallet EW	
Basishoeveelheid	1	1	60	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	993	993	1200	
Breedte (mm)	173	173	800	
Hoogte (mm)	110	110	1100	
Netto gewicht (kg)	1.148	1.148	68.88	
Bruto gewicht (kg)	1.148	1.148	87.08	