






36 501 985



- Abdeckplatte 120 x 120 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Chrom gebürstet	36 501 985-93
	Chrom	36 501 985-00
	Platin gebürstet	36 501 985-06
	Platin	36 501 985-08
	Dark Brass matt	36 501 985-16
	Dark Bronze matt	36 501 985-17
	Dark Chrome	36 501 985-19
	Light Gold gebürstet	36 501 985-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 501 985-28
	Schwarz matt	36 501 985-33
	Bronze gebürstet	36 501 985-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 501 985-46
	Champagne (22kt Gold)	36 501 985-47
	Dark Platinum gebürstet	36 501 985-99

**Benötigtes Zubehör**

**xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90**



**Benötigtes Zubehör**

**xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung - 35 503 970 90**



- Min. Einbautiefe 95 mm
- Max. Einbautiefe 160 mm


**Empfohlenes Zubehör**

**xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - 12 340 970 90**




36 501 985

mm [inches]

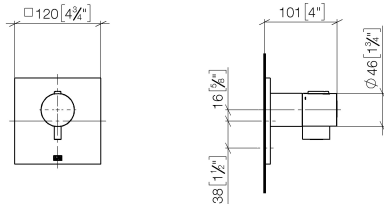

**Durchflussdiagramm**

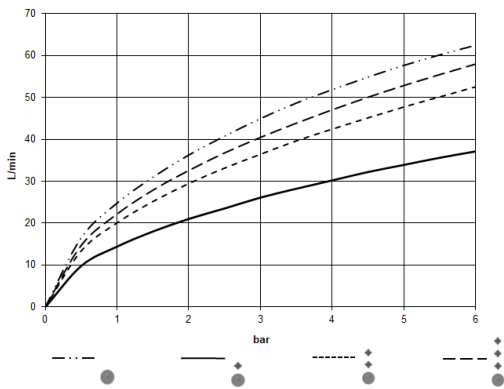

**Codes & Standards**

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Chrom gebürstet

SERIENSPEZIFISC

36 501 985

Zertifikate

---

WRAS\_2011

DVGW\_DW-  
6512DN0

LGA\_29

36 501 985

