

SYLBATTEN IP20 L1500 SINGLE 4000K

Artikelnummer 0045160


SYLVANIA



LED montagebalk IP20 Batten Single Beschikbaar in 8W, 16W, 18W en 24W. Hoog rendement: tot 122lm/W. Kleurtemperatuur Neutraal wit (4000K). LED-technologie is energie- en onderhoudskostenefficiënt. Verwachte levensduur: 25.000 uur (L70B50). Energieklasse: A++, A+, A. Fotobiologische risicogroepselon EN 62-471 : GR0. 2 jaar garantie.

Technische gegevens


Afmetingen (mm)

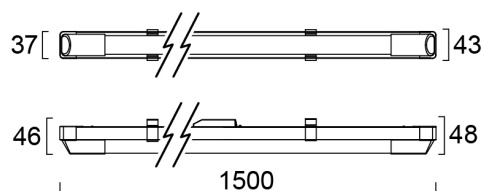

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	2.73	50°	2.73	2196
1.0	5.47	50°	5.47	549
1.5	8.20	50°	8.20	244
2.0	10.93	50°	10.93	157
2.5	13.66	50°	13.66	98
3.0	16.40	50°	16.40	61

Distance [m] Cone diameter [m] Beam angle [°] Beam diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 138.8°)



SYLBATTEN IP20 L1500 SINGLE 4000K

Artikelnummer 0045160

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	SYLBATTEN IP20 L1500 SINGLE 4000K
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC000109
Garantie	2 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	2400
Efficiëntie armatuur lm/W	133
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	18
Primaire voedingsspanning min	230
Primaire voedingsspanning max	240
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	120
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D, D(more than 1 Light Source)
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	22
Max. Armaturen per 13A C automaat	28
Max. Armaturen per 16A C automaat	36
Max. Armaturen per 20A C automaat	45
Max. Armaturen per 10A B automaat	15
Max. Armaturen per 13A B automaat	19
Max. Armaturen per 16A B automaat	24
Max. Armaturen per 20A B automaat	30
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	25000
--	-------

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Lengte (mm)	1500
Breedte (mm)	43
Hoogte (mm)	48
Gewicht (kg)	0.52

SYLBATTEN IP20 L1500 SINGLE 4000K

Artikelnummer 0045160

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288451602
Enkele lengte verpakking (cm)	150.0
Enkele breedte verpakking (cm)	4.25
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	4.72
DUN14 (inner)	15410288451609
Eenheden per omdoos	20
Lengte omdoos (cm)	152.0
Breedte omdoos (cm)	22.5
Diepte omdoos (cm)	25.5

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
---------------------	-----