


Technisch specificatieblad

Inbouweenheid GES9M-2 met greepbeugel

Artikelnummer: 7405371

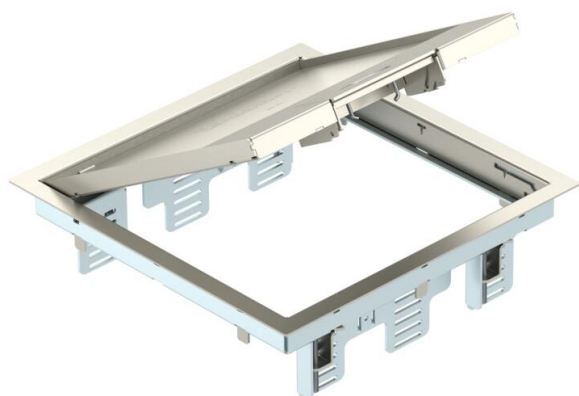

Apparatuurdoos met greepbeugel voor maximaal 12 Module 45-apparaten in 3 universele dragers UT4, toepassing in kanaalsystemen en systeenvloeren in binnenopstelling.

Ladder van verzinkt staalplaat. De vloerbekledingsdikte is op 5 mm ingesteld, indien nodig aanpasbaar naar 10 mm.

Tot maximaal 9 installatie-apparaten toepasbaar met centraalplaat 50.

Inbouweenheid met greepbeugel, 3-compartimenten, voor de inbouw van de montage drager MT9. Er kunnen 3 afdekplaten model APMT5 worden geïnstalleerd



A2 Roestvrij staal 1.4301

Stamgegevens

Artikelnummer	7405371
Type	GES9M-2 10U
Omschrijving 1	Inbouweenheid
Omschrijving 2	voor universele montage
Fabrikant	OBO
Dimensie	266x266x69
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	360 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	20,0394 kg CO2e / 1 Stuk



Technisch specificatieblad

Inbouweenheid GES9M-2 met greepbeugel

Artikelnummer: 7405371



Afmetingen

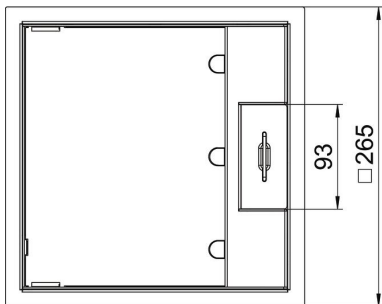

Lengte	265 mm
Breedte	265 mm
Hoogte	67 mm

Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	12
Aantal inbouwdozen	3
Uitvoering	vierkant
Uitvoering leidinguitlaat	Draaibare snoeruitgang
Beschermraam vloerbekleding	ja
Vloeronderhoud	Droog
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	nee
Vloerhoogte min.	78 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal	nee
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	ja
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor nat onderhoud	nee
Geschikt voor vloerdoos	250/350
Geschikt voor ondervloerkanaal	ja
Apparatuurdruager voor opname van inbouwdozen	ja
Lengte buitenmaat	265 mm
Lengte inbouwmaat	244 mm
Met uitsparing vloerbekleding	ja
Nominale maat voor inbouweenheden	9
Raamuitvoering	Frame voor tapijtrand
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP20
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP40
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Heavy-duty uitvoering	nee
Spanbereik D max.	61 mm
Spanbereik D min.	3 mm

Technisch specificatieblad

Inbouweenheid GES9M-2 met greepbeugel

Artikelnummer: 7405371



Technische gegevens

Type inbouwsysteem	MT4 / GB3
Verticale last, groot oppervlak	tot 5.000 N
Verticale last, klein oppervlak	tot 3.000 N
Openingsmechanisme	Handvat
Dikte vloerbedekking	5 mm
Floor covering thickness max.	10 mm