



CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas



CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	2 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Bundelhoek (nom.)	300 graden
Lichtstroom	806 lm
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	124,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	6,5 W
Lampstroom (nom.)	50 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.55
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas


Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	P45
Nettogewicht (per stuk)	0,014 kg

Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	E
Energieverbruik kWh/1.000 uur	7 kWh
EPREL-registratienummer	1825185
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C

Toepassingsomstandigheden	
Draadloze technologie	Niet van toepassing



Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG
Volledige productnaam	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG
Full EOC	871951434762500
Bestelcode	8719514347625
Materiaalnr. (12NC)	929002028892
Lokale code	34762500
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514347625
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514347632

Maatschets



Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	45 mm	80 mm

Fotometrische gegevens

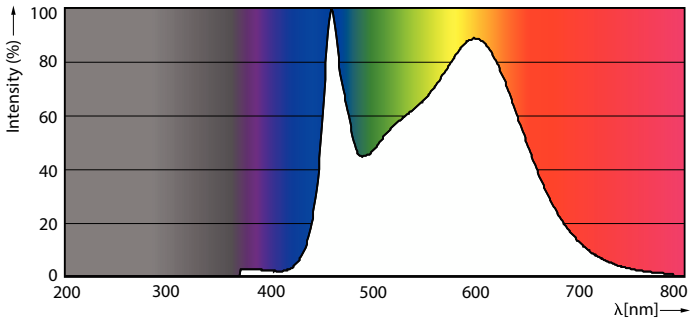


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG

General uniform lighting - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG


CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG

Levensduur

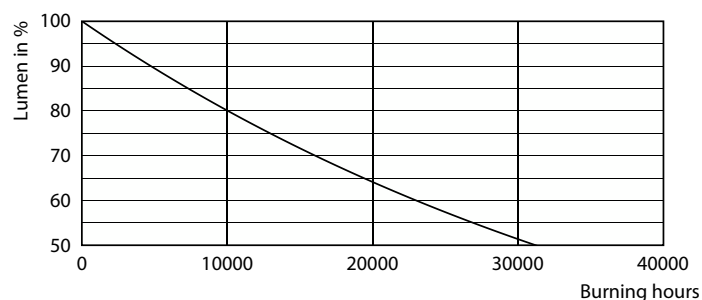

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG

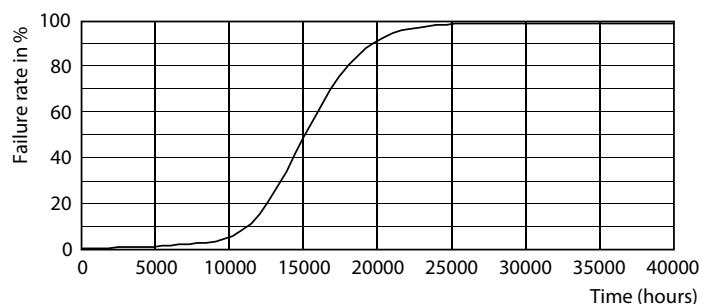

Life Expectancy Diagram

