

## UP-Zweiwege-Umstellung - Messing gebürstet (23kt Gold)

CL.1

36 200 740



- Drehumstellung
  - ohne Rosette
  - Griff Ø 60 mm
- Passt zu CL.1, META, CYO**

Passt zu CL.1, META, CYO

Passt zu: CL.1, META, CYO

|                                                                                      |                                       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|    | Messing gebürstet<br>(23kt Gold)      | 36 200 740-28 |
|    | Chrom                                 | 36 200 740-00 |
|    | Platin gebürstet                      | 36 200 740-06 |
|    | Dark Chrome                           | 36 200 740-19 |
|    | Light Gold                            | 36 200 740-26 |
|    | Light Gold<br>gebürstet               | 36 200 740-27 |
|    | Schwarz matt                          | 36 200 740-33 |
|    | Bronze gebürstet                      | 36 200 740-42 |
|    | Champagne<br>gebürstet (22kt<br>Gold) | 36 200 740-46 |
|   | Champagne (22kt<br>Gold)              | 36 200 740-47 |
|  | Dark Platinum<br>gebürstet            | 36 200 740-99 |


### Benötigtes Zubehör




- UP-Zweiwege-Umstellung -** 35 202 970 90
- Max. Einbautiefe 160 mm
  - Min. Einbautiefe 85 mm

36 200 740

mm [inches]



### Durchflussdiagramm

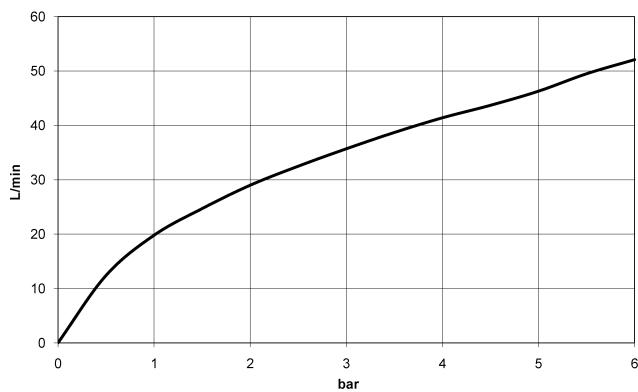

### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## UP-Zweiwege-Umstellung - Messing gebürstet (23kt Gold)

---

CL.1


36 200 740

Zertifikate

---

WRAS\_2307

LGA\_38

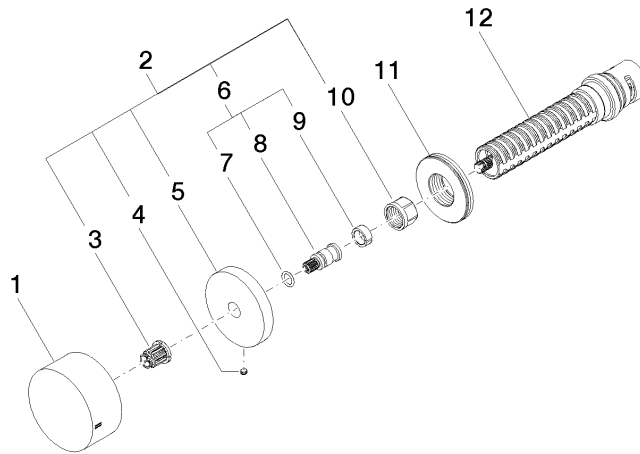



## UP-Zweiwege-Umstellung - Messing gebürstet (23kt Gold)

CL.1

36 200 740

### Ersatzteilstückliste