# Fiche technique

## Rail profilé CL2510, fente de 11 mm, FS, non perforé

## Référence: 1107127



Rail léger profilé en C pour la pose de câbles, en association avec des colliers de série ou brides de fixation avec pieds en N. Peut également être utilisé dans la construction d'armoires électriques.
Rail non perforé, insécable.

CE 11 N

| | |
|---|---|
| St | Acier |
| FS | galvanisé par bande |

### Données de base


| | |
|---|---|
| Référence | 1107127 |
| Typee | CL2510UP2000FS |
| Désignation 1 | Rail profilé |
| Désignation 2 | non perforé, ouverture de 11mm |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 2000x25x10 |
| Matériau | Acier |
| Surface | galvanisé par bande |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 2 |
| Unité de quantité | Mètre |
| Poids | 36 kg |
| Unité de poids | kg/100 m |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,9251 kg CO2e / 1 Mètre |

# Fiche technique

## Rail profilé CL2510, fente de 11 mm, FS, non perforé

## Référence: 1107127

### Dimensions

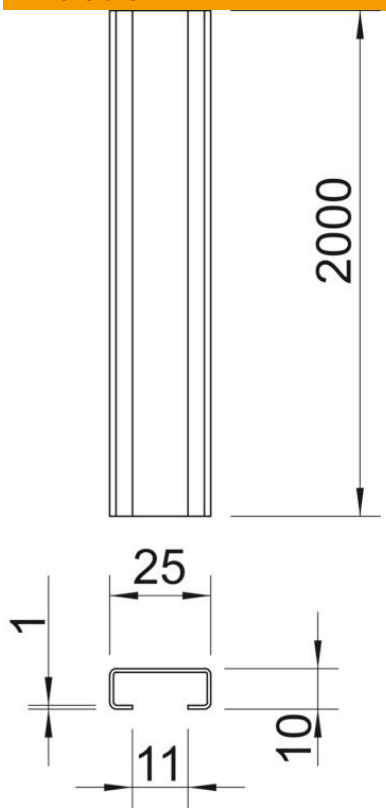


| | |
|---|---|
| Longueur | 2 000 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 10 mm |
| Cote L | 2 000 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Séparable | non |
| Type de perforation | sans |
| Modèle | Profilé simple |
| Botte | 50 m |
| Maintien en fonction | non |
| Épaisseur du matériau | 1 mm |
| Avec perforation | non |
| avec denture | non |
| Forme de profilé | Profilé en C |
| Conformité ROHS | oui |
| Ouverture | 11 mm |
| Valeur statistique A | 0,52 cm² |
| Valeur statistique Iy | 0,08 cm⁴ |
| Valeur statistique Iz | 0,44 cm⁴ |
| Valeur statistique Wy | 0,13 cm³ |
| Valeur statistique Wz | 0,35 cm³ |