Technisch specificatieblad

Profielrail CL2510, sleuf 11 mm, FS, ongeperforeerd

Artikelnummer: 1107127



Lichte C-profielrail voor kabelinstallatie, in combinatie met serieklemmen of beugelklemmen met N-voet. Ook toepasbaar in de schakelkastbouw. ongeperforeerd, niet afbreekbaar.

St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	1107127
Type	CL2510UP2000FS
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	gesloten, sleufbreedte 11 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	2000x25x10
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	36 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,9251 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Profielrail CL2510, sleuf 11 mm, FS, ongeperforeerd

Artikelnummer: 1107127

Afmetingen

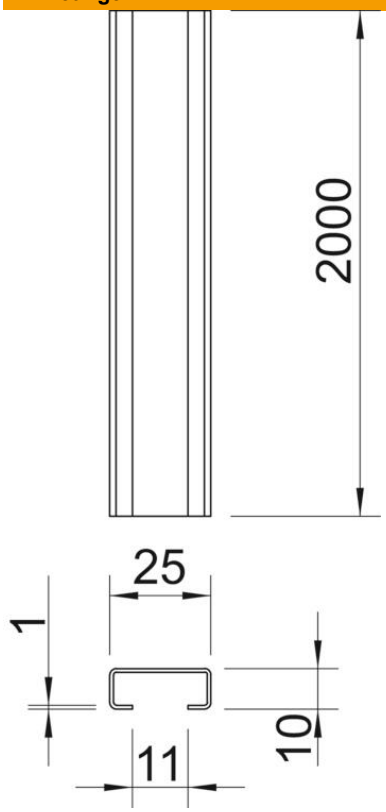

Lengte	2.000 mm
Breedte	25 mm
Hoogte	10 mm
Maat L	2.000 mm

Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	zonder
Uitvoering	Enkel profiel
Bundel	50 m
Functiebehoud	nee
Materiaaldikte	1 mm
Met perforatie	nee
Met vertanding	nee
Profielvorm	C-profiel
ROHS-conform	ja
Sleufbreedte	11 mm
Statische waarde A	0,52 cm²
Statische waarde Iy	0,08 cm⁴
Statische waarde Iz	0,44 cm⁴
Statische waarde Wy	0,13 cm³
Statische waarde Wz	0,35 cm³