

SYLBATTEN IP20 L1800 SINGLE 4000K

Artikelnummer 0045161


SYLVANIA



LED montagebalk IP20 Batten Single Beschikbaar in 8W, 16W, 18W en 24W. Hoog rendement: tot 122lm/W. Kleurtemperatuur Neutraal wit (4000K). LED-technologie is energie- en onderhoudskostenefficiënt. Verwachte levensduur: 25.000 uur (L70B50). Energieklasse: A++, A+, A. Fotobiologische risicogroepselon EN 62-471 : GR0. 2 jaar garantie.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

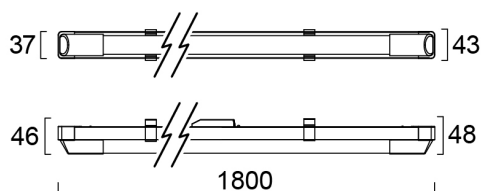


Fotometrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	Illuminance (lx)	Beam diameter (m)	Beam angle (°)
0.5	0.50	33.69	0.50	90°
1.0	1.00	8.42	1.00	90°
1.5	1.50	3.70	1.50	90°
2.0	2.00	2.11	2.00	90°
2.5	2.50	1.36	2.50	90°
3.0	3.00	0.94	3.00	90°

Distance (m) Cone diameter (m) Illuminance (lx)

— C0 - C180 (Half beam angle: 107.0°)

— C90 - C270 (Half beam angle: 176.9°)



SYLBATTEN IP20 L1800 SINGLE 4000K

Artikelnummer 0045161

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	SYLBATTEN IP20 L1800 SINGLE 4000K
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC000109
Garantie	2 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	3250
Efficiëntie armatuur lm/W	135
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	24
Primaire voedingsspanning min	230
Primaire voedingsspanning max	240
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	55
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D, C(more than 1 Light Source)
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	21
Max. Armaturen per 13A C automaat	27
Max. Armaturen per 16A C automaat	33
Max. Armaturen per 20A C automaat	42
Max. Armaturen per 10A B automaat	14
Max. Armaturen per 13A B automaat	18
Max. Armaturen per 16A B automaat	22
Max. Armaturen per 20A B automaat	28

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	25000
--	-------

Fysieke gegevens

IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Lengte (mm)	1800
Breedte (mm)	43
Hoogte (mm)	48
Gewicht (kg)	0.54

Verpakkingen

EAN code	5410288451619
Enkele lengte verpakking (cm)	180.0
Enkele breedte verpakking (cm)	4.25
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	4.72
DUN14 (inner)	15410288451616
Eenheden per omdoos	20
Lengte omdoos (cm)	182.0
Breedte omdoos (cm)	22.5
Diepte omdoos (cm)	25.5