

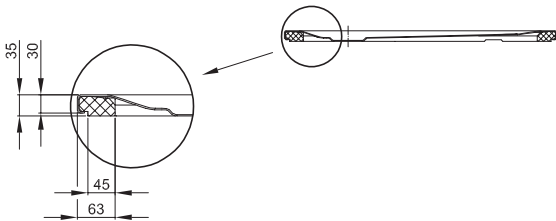


BetteUltra met Minimum-Douchebakdrager

700 mm - 900 mm





Informatie

Voor montage op dekvloeren, houtenvloeren of tegels adviseren wij gebruikelijke montagelijm. Niet gebruiken: drukkend bouwschuim of silicone.

Voor een standaard installatie volgens DIN 18534 adviseren wij de combinatie met de Installatiebox Easy Connect (bestelnr. B57-0400).

Leveringsomvang

Douchebak met af fabriek gemonteerde dragerelementen van geëxpandeerd polystyrol (EPS).

Inclusief geluiddempende matten.



Alleen 17dB(A)
geluidsbelasting
DIN 4109
VDI 4100*2

*2 algemene voorwaarden volgens bouwkundig testrapport.

inbouwhoogte

Afvoergarnituur	vanaf
B598-	113 mm
B597-	93 mm
B574-	110 mm
B573-	45 mm
B637-	129 mm
B638-	45 mm

Afmeting

Bestelnr.	Maat in mm	A	B	C	D	G	H
5719 T1	700 x 700 x 25	700	700	600	600	210	210
5529 T1	750 x 750 x 25	750	750	650	650	210	210
5679 T1	800 x 700 x 25	800	700	700	600	210	210
5669 T1	800 x 750 x 25	800	750	700	650	210	210
5830 T1	800 x 800 x 25	800	800	700	700	210	210
1589 T1	850 x 850 x 25	850	850	700	700	235	235
8600 T1	900 x 600 x 25	900	600	800	500	210	210
5709 T1	900 x 700 x 25	900	700	800	600	210	210
5840 T1	900 x 750 x 25	900	750	800	650	210	210
8750 T1	900 x 800 x 25	900	800	800	700	210	210
1559 T1	900 x 850 x 25	900	850	800	700	210	235
5930 T1	900 x 900 x 25	900	900	800	800	210	210

Productiewijzigingen en toleranties voorbehouden.