


Flex Pro IP65 MO 48W 4800lm 940

Artikelnummer 0068181

SYLVANIA


PRO

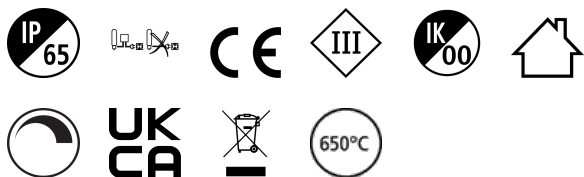

5 meter IP65 LED-rol met voorgemonteerd 3M zelfklevend type; uitgerust met 600 LED's; 4800lm per 5m (960lm per 1m); 24V; 4000K; CRI90; R9>50; SDCM≤3; Compatibel met noodunits: 0046600, 0046601


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

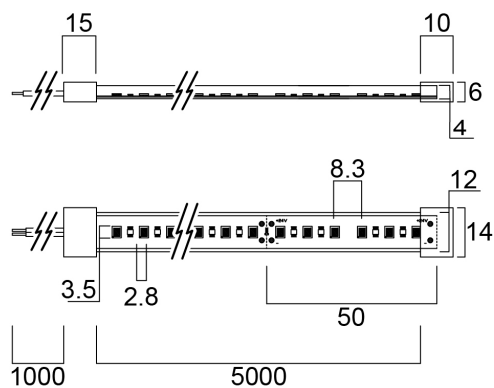

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam area [m²]	Illuminance [lx]
0.5	1.49	112.4°	1.49	1.49	1300
1.0	2.99	112.4°	2.99	5.96	325
1.5	4.48	112.4°	4.48	14.9	145
2.0	5.98	112.4°	5.98	29.8	81
2.5	7.47	112.4°	7.47	44.7	44
3.0	8.96	112.4°	8.96	59.6	26



Flex Pro IP65 MO 48W 4800lm 940

Artikelnummer 0068181

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Flex Pro IP65 MO 48W 4800lm 940
Technologie	LED
Algemene toepassing	Horeca
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002706
E-nummer FI	4278336
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	4800
Lumenstroom armatuur (lm)	4800
Efficiëntie armatuur lm/W	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	120
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	48
Totaal energieverbruik (W)	48
Primaire voedingsspanning min	24
Primaire voedingsspanning max	24
Elektrische beschermingsklasse	Klasse III
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	Overige
Stuurstroom driver (mA)	2000
Lamp energielabel (klasse)	F

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	54000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	54000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	50000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	44000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Transparant
IP waarde	IP65
IK waarde	IK00
Lengte (mm)	5000
Breedte (mm)	12
Hoogte (mm)	4
Gewicht (kg)	0.1

Verpakkingen

EAN code	5410288681818
Enkele lengte verpakking (cm)	23.5
Enkele breedte verpakking (cm)	22.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	3.0
DUN14 (inner)	15410288681815
Eenheden per omdoos	20
Lengte omdoos (cm)	49.0
Breedte omdoos (cm)	35.0
Diepte omdoos (cm)	24.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40