



CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas



CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG

CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	2 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Bundelhoek (nom.)	300 graden
Lichtstroom	806 lm
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	124,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %


Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	6,5 W
Lampstroom (nom.)	50 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.55
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	B35
Nettogewicht (per stuk)	0,012 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	E
Energieverbruik kWh/1.000 uur	7 kWh
EPREL-registratienummer	1825176
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C



Toepassingsomstandigheden	
Draadloze technologie	Niet van toepassing
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG
Volledige productnaam	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG
Full EOC	871951434752600
Bestelcode	8719514347526
Materiaalnr. (12NC)	929002028392
Lokale code	34752600
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514347526
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514347533

Maatschets



Product	D	C
CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	35 mm	97 mm

Fotometrische gegevens

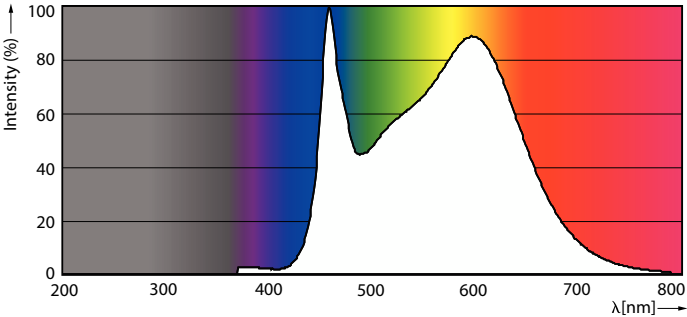


General uniform lighting - CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG


CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14
840FRG

Levensduur

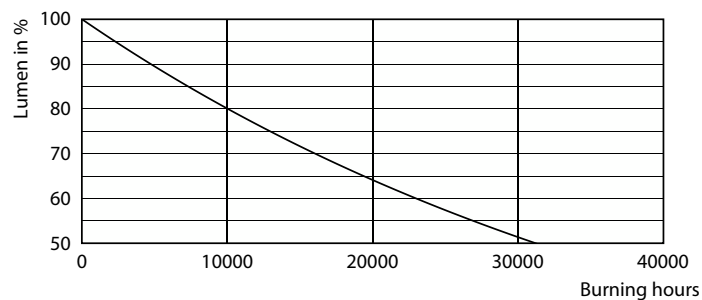

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14
840FRG

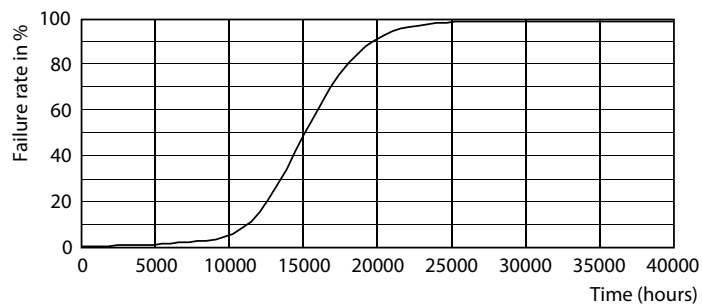

Life Expectancy Diagram

