ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: LAVABATH3-PURE-700-NA
Art. Nr.: 46369

9120129931755

Brève description

Panneau infrarouge salle de bain, gris métal, 62x160cm, 700W, 230V

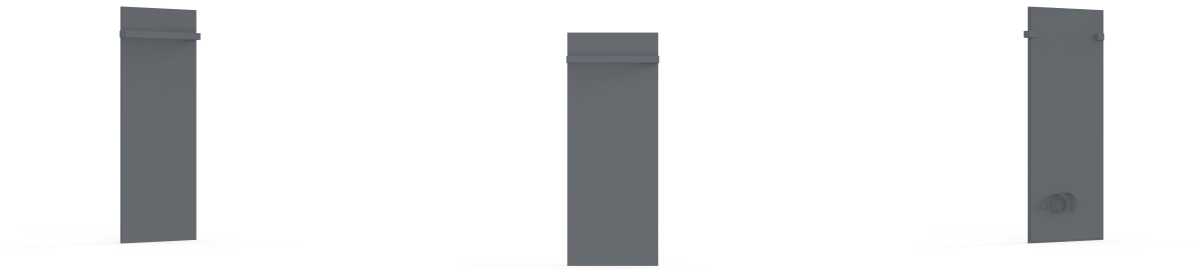

Description du produit

Le chauffage infrarouge LAVA BATH 3.0 PURE s'intègre parfaitement dans la salle de bain grâce à son design simple et élégant et diffuse une chaleur infrarouge agréable. Les deux limiteurs de température dans chaque panneau garantissent une utilisation sûre à tout moment. La technologie innovante transforme la surface en un excellent émetteur de rayonnement. Associée à une répartition uniforme de la chaleur à la surface, la face arrière parfaitement isolée garantit un rendement de rayonnement élevé et donc un maximum de chaleur infrarouge vers l'avant dans la pièce. Une fois allumé, le panneau chauffe à environ 80 °C et diffuse une chaleur agréable en un rien de temps. Et grâce au porte-serviettes assorti inclus, vous pouvez également profiter de serviettes douillettes et chaudes. La construction sans cadre confère un design moderne. Trois puissances sont disponibles et jusqu'à deux porte-serviettes supplémentaires peuvent être fixés à l'appareil. Avec un porte-serviettes monté et revêtu par poudrage, couleur : blanc signalisation RAL 9016 ou nano-anthracite RAL 7016, montage mural vertical, indice de protection : IP X4, boîtier en acier, raccordement fixe via un câble de raccordement de 1 m (3 x 1,00 mm2), conforme CE. Ce produit est un porte-serviettes avec une puissance thermique nominale supérieure à 250 W ; pour respecter les exigences obligatoires en matière d'écoconception de la réglementation (UE) 2024/1103 de la Commission, il doit être complété par un régulateur qui remplit au moins les fonctions de régulation suivantes : régulateur électronique de la température ambiante avec régulation hebdomadaire (TW).

Caractéristiques de l'ETIM 10

Art der IR-Strahlung	IR-C
Montageart	Aufbau
Montagerichtung	vertikal
Geeignet für Deckenmontage	✖
Schutzart (IP)	IPX4
Farbe	grau
Mit Aufdruck	✖
Mit Raumthermostat	✖
Mit Befestigungsmaterial	✔
Mit Rahmen	✖
Material des Rahmens	sonstige
Farbe des Rahmens	sonstige
Oberflächenbehandlung	sonstige
Oberflächenstruktur Frontpaneel	glatt
Mit Lichtleiste	✖
Dimmbar	✖
Lichtaustritt	direkt

Leistungsaufnahme	700 Watt
Versorgungsspannung	230|230 Volt
Frequenz der Versorgungsspannung	50|50 Hertz
Max. Oberflächentemperatur	80 Grad Celsius
Strahlungseffizienz nach IEC 60675-3	0 Prozent
Höhe	1600 Millimeter
Breite	620 Millimeter
Tiefe	48 Millimeter
RAL-Nummer	7016
Farbtemperatur	0|0 Kelvin

Créé le: 14/09/2026

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl