

Blitz-ISO-klem: kunststof klem met metalen voering, waardoor ook geschikt voor zware belastingen; metalen delen van staal, galvanisch verzinkt.  
3015 met sleufopening 4,5 mm  
\*Afmeting 6-12 en 10-17 niet geschikt voor klinknagelapparaat.




PS Polystyreen

### Stamgegevens

Artikelnummer	2157349
Type	3015 34 LGR
Omschrijving 1	Zware-ISO-beugel
Omschrijving 2	met sleufopening
Fabrikant	OBO
Dimensie	24-34mm
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polystyreen
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	3,62 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,1298 kg CO2e / 1 Stuk

### Afmetingen

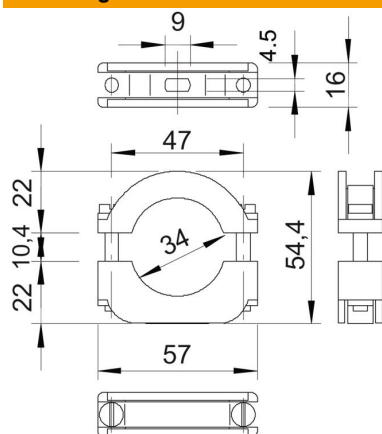

Maat A	57 mm
Maat B	47 mm
Maat b	16 mm
Maat D	34 mm
Afm. H	54,4 mm
Afmeting Ho (mm)	22
Afmeting Hu (mm)	22
Maat L	9 mm

### Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	1
Uitvoering	Gesloten
Type bevestiging	Schroefgat
Geschikt in brandbeveiligingszone	nee
Halogeenvrij	ja
met kunststof mantel	nee
Schroef	M5 x 35
Spanbereik D max.	34 mm
Spanbereik D min.	24 mm
UV-bestendig	nee