




Een volledig, veelzijdig systeem van modulaire containers, perfect geïntegreerd in de SYSTEM huishoudelijke serie en voldoet aan de installatiebehoeften met hoge bescherming van huishoudelijke, commerciële en industriële sectoren. De 27 COMBI serie is beschikbaar in de versie IP40 en in waterdichte versies met beschermingsgraad IP55, IP65 en IP66, aanbevolen voor alle buitentoepassingen onderhevig aan extreme atmosferische omstandigheden.

Omschrijving	Voor drukknop	Aant. modules	1
Kleur	Grijs RAL 7035	Soort uitbreekopeningen	Verwijderbaar met gereedschap
Zij ingangen	2xØ 23	Boven ingangen	1 x Ø 23
Onder ingangen	1 x Ø 23	IP waarde	IP66
Isolatie klasse	II	Mechanische weerstand	IK07
Dekselschroeven	Rvs	Koppel schroeven aandraaien	0.8 NM
Buitenste afm. LxHxD (mm)	66x82x65	Gloeidraadtest	650 °C
Thermodruk met kogel	70 °C	Standaard	EN 60670-1
Installatie temperatuur	-25 +60 °C	Electrocod	0212

#### BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Ethyl alcohol		
Resistant	Not resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance

#### DIMENSIONAL

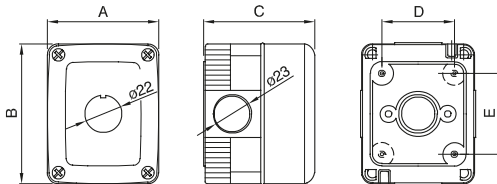

Codice	N. Posti	A	B	C	D	E
GW 27 101	1	66	82	65	44	48
GW 27 111						
GW 27 1 02	2	132	85		48	110
GW 27 103	3	66	171		44	
GW 27 104	6	132	171		110	137
GW 27 105	12	264	171		210	

#### TECHNICAL SYMBOLOGY




IP  
IP66



II

GWT  
650 °C



70 °C

IK07

#### STANDARDS/APPROVALS

