



CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	2 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Bundelhoek (nom.)	300 graden
Lichtstroom	806 lm
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	124,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %


Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	6,5 W
Lampstroom (nom.)	50 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.55
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	B35
Nettogewicht (per stuk)	0,012 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	E
Energieverbruik kWh/1.000 uur	7 kWh
EPREL-registratienummer	1825170
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C
Toepassingsomstandigheden	
Draadloze technologie	Niet van toepassing


Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG
Volledige productnaam	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG
Full EOC	871951434746500
Bestelcode	8719514347465
Materiaalnr. (12NC)	929002028092
Lokale code	34746500
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514347465
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514347472

Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	35 mm	97 mm

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

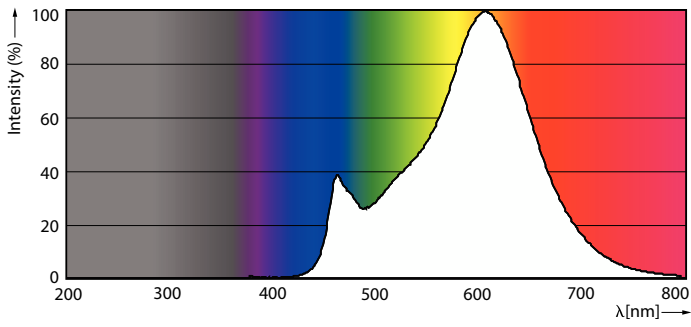

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Fotometrische gegevens




General uniform lighting - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

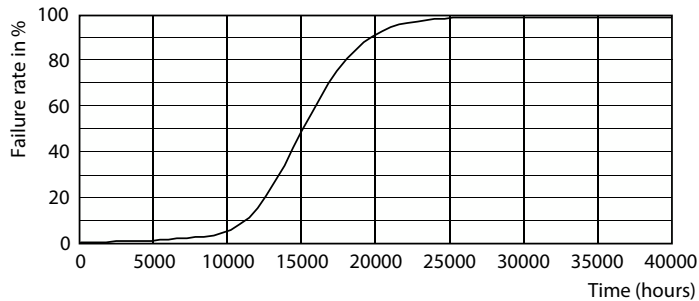

Life Expectancy Diagram

