


Valena™ Next Pulsdrukkers 6 A

Ref.nrs.: 7 412 50 - 7 413 50 - 7 414 50 - 7 412 51 - 7 413 51 - 7 414 51
7 412 57 - 7 413 57 - 7 414 57



1. TOEPASSING

Bedieningsmechanismen voor verlichting in het algemeen met of zonder markeringselementen (verklikker).

Voor inbouw.


Geleverd met modulehouder, wip en beschermkap.

Uit te rusten met afdekramen.

2. GAMMA

Beschrijving	Wit	Aluminium	Zwart
Pulsdrukker - 2 modules	7 412 50	7 413 50	7 414 50
Pulsdrukker met verlichtingsfunctie Uit te rusten met een LED 2 modules	7 412 51	7 413 51	7 414 51
Dubbele pulsdrucker - 2 x 1 module	7 412 57	7 413 57	7 414 57

3. AFMETINGEN (mm)

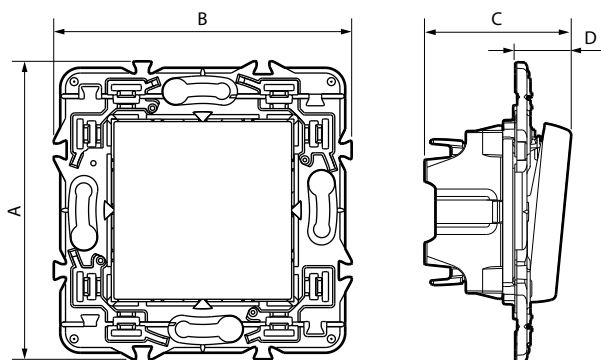

A	B	C	D
74	74	37	14

4. AANSLUITING

Type klemmen: steekklemmen

Capaciteit van de klemmen: 2 x 2,5 mm²

Striplengte: 12 mm

5. TECHNISCHE KENMERKEN

■ 5.1 Mechanische kenmerken

Testen op slagvastheid: IK 04

Binnendringing van vaste/vloeibare deeltjes: IP 31 D

■ 5.2 Materiaalkenmerken

Bedieningstoets: ABS wit RAL 9003

ABS geschilderd gesatineerd uitzicht voor aluminium en zwart

Sierplaat wisseldruknop met trekmechanisme: ABS wit RAL 9003

Behuizing: PC

Houder: Galfanstaal + polyamide 6.6 RAL 7016

Halogeenvrij

UV-bestendig

Zelfdovend:

• 850 °C / 30 s voor de isolerende onderdelen die de delen onder spanning op hun plaats houden.

• 650 °C / 30 s voor de andere onderdelen van isolerend materiaal.

■ 5.3 Elektrische kenmerken

Spanning: 250 V~

Stroomsterkte: 6 A

Frequentie: 50/60 Hz

■ 5.4 Klimaatkenmerken

Opslagtemperatuur: - 10 °C tot + 70 °C

Gebruikstemperatuur: - 5 °C tot + 35 °C

6. ONDERHOUD

Oppervlakkige reiniging met een doek.

Niet gebruiken: aceton, teerverwijderaar, trichloorethyleen.

■ 6.1 Bestendigheid tegen reinigingsmiddelen

Hexaan (EN 60669-1), brandspiritus, zeepwater, verdunde ammoniak, tot 10 % verdund puur bleekwater, glasreinigingsmiddel, vooraf geïmpregneerde doekjes.

■ 6.2 Bestendigheid tegen reinigingsmiddelen die in ziekenhuizen worden gebruikt

Anios, Surfanlos, Bactylsine, waterstofperoxide (zuurstofwater 35 %).

Opgelet: voor het gebruik van andere specifieke onderhoudsproducten dient u vooraf een test uit te voeren.

7. TOEBEHOREN

LED voor Pulsdrukpers met verlichtingsfunctie: 0 676 86 (230 V / 0,15 mA)

8. NORMEN EN GOEDKEURINGEN

Volvoet aan de installatie- en productienormen.

Zie www.legrandservices.nl