

Productinformatieblad

Specificaties



Harmony XB7, Signaallamp, Rond, Ø22mm, BA9S, 230V, Schroefkl., Kleurloos

XB7EV77P

EAN Code: 3389110868685

Prijs: 15,10 EUR

Hoofd

range of product	Harmony XB7
product of component type	Controlelampje
device short name	XB7
bevestigingsdiameter	22 mm
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	10
extra informatie operator	Met gewone lens
lichtbron	Gloeierend
product presentatie	Monolithisch product

Complementair

hoogte	29 mm
breedte	29 mm
diepte	54 mm
beschrijving klemmen ISO n°1	(X1-X2)PL
net weight	0,02 kg
overvoltage category	Klasse II In overeenstemming met IEC 60536
montage apparaat	Bevestigingsgat - diameter: 22,5 mm 22,3 +0,4/0 In overeenstemming met IEC 60947-5-1
bevestigingspunt	>= 30 x 40 mm (steunpaneel) metaal - dikte: 1...6 mm >= 30 x 40 mm (steunpaneel) kunststof - dikte: 2...6 mm
bevestigingsmethode	Bevestigingsmoer onder kop: 2...2,4 N.m
vorm van kop signaleringseenheid	Rond
kap/operator of lenskleur	Helder
aansluitingen - aansluitklemmen	Faston-connectoren, aansluitingsgrootte: 6.35 x 0.8 mm In overeenstemming met IEC 60947-1 Vertakte tagconnectoren, aansluitingsgrootte: 6,5 mm In overeenstemming met IEC 60947-1 Schroefklem aansluitingen, <= 2 x 1,5 mm² met kabeluiteinde In overeenstemming met IEC 60947-1 Schroefklem aansluitingen, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² zonder kabeluiteinde In overeenstemming met IEC 60947-1
aandraaimoment	0,8...1,2 N.m In overeenstemming met IEC 60947-1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

vorm schroefkop	Kruis compatibel met JIS Nr. 1 schroevendraaier Kruis compatibel met kruis nr. 1 schroevendraaier Kruis compatibel met pozidriv Nr. 1 schroevendraaier Gegroefd compatibel met vlak Ø 4 mm schroevendraaier Gegroefd compatibel met vlak Ø 5,5 mm schroevendraaier
Ui nom isolatiespanning	250 V (vervuilingsgraad) 3) In overeenstemming met IEC 60947-1
Uimp nom. schokgolfspanning	6 kV In overeenstemming met IEC 60947-1
type signalering	Vast
lamp fitting	BA 9s
voeding lichtblok	Rechtstreeks via weerstand <2,6 W 130 V
Us nominale voedingsspanning	230 V AC om 50/60 Hz
voedingsspanningsgrenzen	195...264 V AC
levensduur	2000 h bij nominale spanning en 25 °C
compatibility code	XB7

Omgeving

beschermende behandeling	TH
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
ambient air temperature for operation	-25...55 °C
IP beschermingsgraad	IP20 In overeenstemming met IEC 60529 (achteroppervlak) IP54 In overeenstemming met IEC 60529 (voorkant)
Enclosure Type	Type 12
standards	IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 CSA C22.2 Nr 14 UL 508 JIS C8201-1
trilling bestendigheid	5 gn (f= 2...500 Hz) In overeenstemming met IEC 60068-2-6
schokbestendigheid	50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling In overeenstemming met IEC 60068-2-27
elektromagnetische compatibiliteit	Storende veldemissie klasse B In overeenstemming met IEC 55011

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,000 cm
verpakking 1 breedte	17,000 cm
verpakking 1 lengte	5,500 cm
verpakking_1_gewicht	20,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	5,000 cm
verpakking 2 breedte	17,000 cm
verpakking 2 lengte	11,000 cm
verpakking 2 gewicht	206,000 g

Eenheidstype van verpakking 3	S01
Aantal eenheden in verpakking 3	100
verpakking_3_hoogte	15,000 cm
verpakking 3 breedte	15,000 cm
verpakking 3 lengte	40,000 cm
verpakking 3 gewicht	2,293 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >


[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	129
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Use Better	
Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimensions Drawings

Pilot Light with Screw Terminal


Dimensions




e Support panel thickness: 1 to 6 mm/0.4 to 0.24 in. (metal), 2 to 6 mm/0.8 to 0.24 in. (plastic).

Mounting and Clearance


Panel cut-out

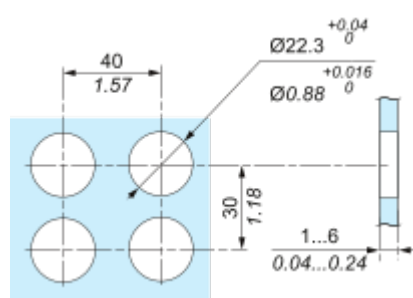

Faston Clip Connection




“U” Type Tag Connection



- (1) 6.5 mm/0.26 in. recommended, 7 mm/0.28 in. max.
(2) M3 screw clamp terminal.

Connections and Schema


Wiring Diagram



(1) bulb BA 9s

Technical Illustration

Dimensions

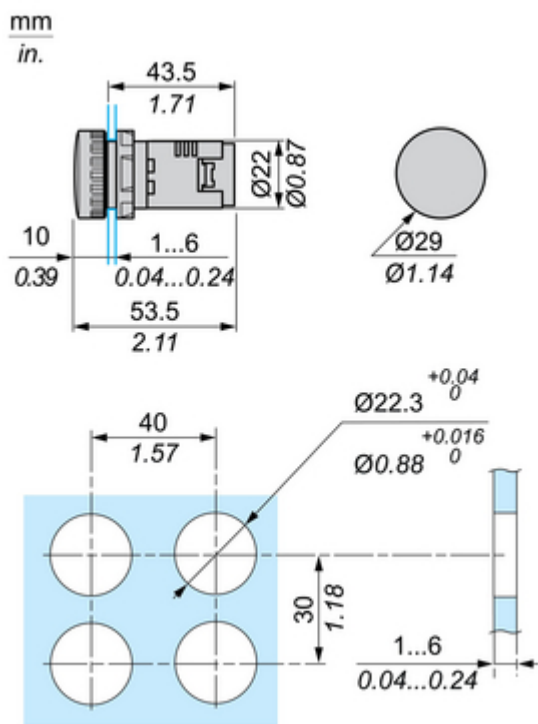

Technical Illustration

Wiring diagram

