

MASTER LED-buis Netspanning/DC

LEDtube EL safeguard module

Onze nieuwe Philips MASTER LED-buis, geschikt voor netstroom en gelijkstroom, is een baanbrekend product dat is ontworpen voor zowel algemene verlichting als noodverlichting. Het biedt een snelle en eenvoudige manier om je complete verlichtingssysteem in één keer te upgraden, zonder dat je de bestaande lampbehuizing hoeft te vervangen. Betrouwbare verlichting van hoge kwaliteit, zowel bij normaal dagelijks gebruik als bij onverwachte stroomuitval, waarop je kunt vertrouwen. Met een levensduur tot 75.000 uur en een efficiëntie van 185lm/W is de oplossing ook duurzaam en energiezuinig.

Waarschuwingen en veiligheid

- De installatie moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde vakmensen in overeenstemming met de relevante plaatselijke voorschriften. De aangepaste armatuur moet voldoen aan de geldende normen voor noodverlichting. Gebruik de bijgeleverde checklist om de juiste risicobeoordelingen uit te voeren voor, tijdens en na de installatie.
- Let op: voor gebruik met een gedecentraliseerd systeem moet een compatibele noodverlichtingsbatterijkit (wij raden de EM300V ELB, ELP3 kit HV, EAN: 8719514881136) en safeguard-module (EAN: 8721103152213) worden gebruikt.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lamptype	LEDtube
Gegevens lichttechniek	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	-
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Lampstroom (nom.)	140 mA
Arbeidsfactor	-

Spanning (nom.)	220-240 V
Aanloopstroom op netspanning	-
Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding	-
Max. lampnr. op MCB B type 10A - EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	-
Max. lampnr. op MCB B type 10A - EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-
Max. lampnr. op MCB B type 16 A - netvoeding	-
Max. lampnr. op MCB B type 16A - EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	-

MASTER LED-buis Netspanning/DC

Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Nettogewicht (per stuk) 0,020 kg

Keurmerken en classificaties

Energiebesparend product Ja
Keurmerken Conform RoHS CE-markering
CE-markering Ja
Conform EU RoHS-richtlijn Ja
Verhouding van gebruikt, gerecycled plastic materiaal 0 %


Duurzaamheidsgegevens

Verhouding van bewerkte materialen in product 0 %

Productgegevens

Productnaam voor bestelling LEDtube EL safeguard module
Volledige productnaam LEDtube EL safeguard module
Full EOC 872110315221300
Bestelcode 8721103152213
Materiaalnr. (12NC) 929004435602
Lokale code 8721103152213
Numerator - Aantal per pak 1
EAN/UPC - product/behuizing 8721103152213
Numerator - Dozen per buitendoos 20
EAN/UPC - Case 8721103152220

Maatschets

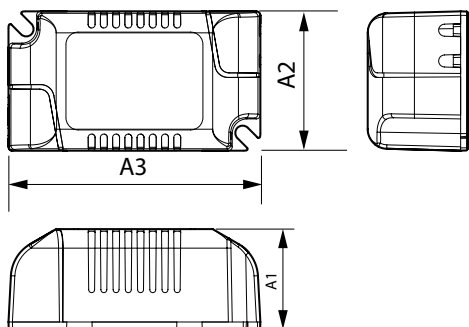

Product	A1	A2	A3
LEDtube EL safeguard module	20,5 mm	28,5 mm	51,5 mm

