TECHNISCHE FICHE

Duco Connectivity Board 2.0

De Duco Connectivity Board is een optionele printplaat die een koppeling mogelijk maakt richting domotica en gebouwbeheersystemen via REST API (lokaal of via de cloud) of via Modbus TCP (lokaal). Beide zijn mogelijk via Ethernet of wifi.

De Duco Connectivity Board maakt het ook mogelijk dat de Duco Installation App* gebruikt kan worden via een lokale P2P verbinding.

* Deze applicatie ondersteunt – en ontzorgt – installateurs om op een gebruiksvriendelijke wijze een ventilatiesysteem in te regelen en te onderhouden.

Eigenschappen

Artikelnummer:	0000-4945
Lengte x Breedte x Hoogte (mm):	76 x 77 x 25
Gewicht:	13 g
Toepasbaar bij:	DucoBox Silent Connect DucoBox Focus (vanaf versie 17xxxx) DucoBox Hygro Plus* (* Enkel in Frankrijk verkrijgbaar) DucoBox Energy Comfort (Plus) DucoBox Energy Sky DucoBox Energy Premium
Communicatie:	Wifi Ethernet Lokale P2P (Duco Installation App)
Voeding:	Gevoed door de DucoBox
Koppeling gebouwbeheersysteem:	Modbus TCP REST API (lokaal of via cloud)

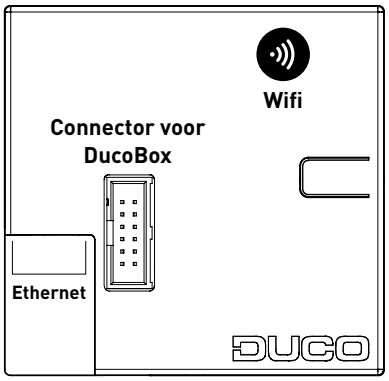

LED-indicaties

	ROOD (knipperen) Niet verbonden
	ORANJE (knipperen) Overgangsfase (even wachten)
	GEEL (branden) Lokale point-to-point wifi actief
	GEEL (branden) Verbonden met lokale point-to-point wifi
	GROEN (knipperen) Verbonden met het netwerk van de bewoner (via Ethernet of wifi)
	GROEN (knipperen) Verbonden met het netwerk van de bewoner (via Ethernet of wifi) + Cloudverbinding geactiveerd
	PAARS (knipperen) Software update (even wachten)