


Pixo Zoom 24W 1850lm 17D-60D TW 2700K-4000K DALI Zwart

Artikelnummer 0004523

SYLVANIA

PROTM

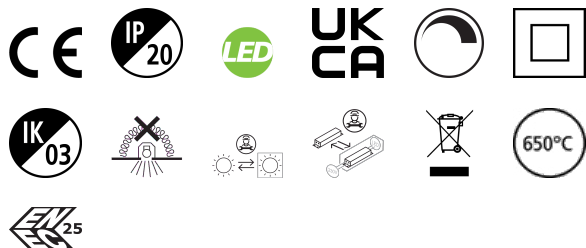

Eenvoudig en strak integraal ontwerp zonder driverbox en zonder zichtbare schroeven Verbeterde thermische weerstand met in-track driver, ideaal voor retailtoepassingen Uiterst nauwkeurige lichtbundel dankzij de hoogwaardige lenzen Instelbare stralingshoek tussen 17° - 60° Gegoten aluminium behuizing, afwerking in structuurzwart Lichtkleurtemperatuur: 3CCT - 2700-3000-4000K, instelbaar tussen 2700K en 4000K, alleen instelbaar via DALI-systeem Systeemvermogen: 24W, lichtstroom: 1850lm, rendement: 77lm/W (80lm/W @3000K 60D) LED-chromaciteit: 3-staps MacAdam ellipsvormige LED-bron gemeten op 2700K & 4000K (SDCM3), IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling Bedrijfsspanning 220-240V / 50-60Hz, DALI dimbare driver, ultralage LED flikkering (5% of minder) Geschikt voor installatie op 3-fasenrails, raadpleeg de compatibiliteitslijst op het instructieblad. Compatibel met OneTrack Elektrische bescherming: Klasse II. Beschermingsgraad: IP20, alleen geschikt voor gebruik binnenshuis Horizontaal draaien: 345°, verticaal kantelen: 90° Nominale productafmetingen: D.85mmx170mm 5 jaar garantie


Pixo Zoom 24W 1850lm 17D-60D TW 2700K-4000K DALI Zwart

Artikelnummer 0004523



SYLVANIA

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

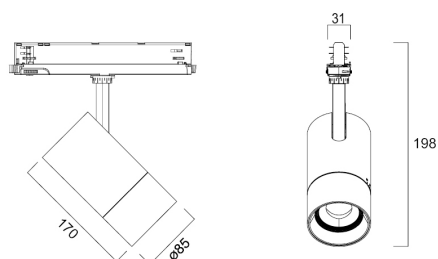

Fotometrie



Algemene gegevens

Productnaam	Pixo Zoom 24W 1850lm 17D-60D TW 2700K-4000K DALI Zwart
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Museums en galerieën, Kantoor, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	1°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4279625
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1850
Efficiëntie armatuur lm/W	77
Lichtkleur	Tunable White
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Type licht distributie	Symmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG1

Pixo Zoom 24W 1850lm 17D-60D TW 2700K-4000K DALI Zwart

Artikelnummer 0004523

SYLVANIA

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	24
Stroom (A)	0.10
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) $\leq$ xx.x %	15
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI-2
Inschakelstroom (A)	18
Duur inschakelstroom (μ s)	3
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	53
Max. Armaturen per 13A C automaat	69
Max. Armaturen per 16A C automaat	85
Max. Armaturen per 20A C automaat	107
Max. Armaturen per 10A B automaat	33
Max. Armaturen per 13A B automaat	43
Max. Armaturen per 16A B automaat	53
Max. Armaturen per 20A B automaat	67

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	93000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	86000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	56000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	44000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	41000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Overige
Materiaal diffusor	Geen
Afwerking reflector	Hoogglans
Lengte (mm)	170
Nominale diameter product (mm)	85
Gewicht (kg)	0.992

Pixo Zoom 24W 1850lm 17D-60D TW 2700K-4000K DALI Zwart

Artikelnummer 0004523

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288045238
Enkele lengte verpakking (cm)	28.2
Enkele breedte verpakking (cm)	12.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	23.3
DUN14 (inner)	15410288045235
Eenheden per omdoos	8
Lengte omdoos (cm)	59.0
Breedte omdoos (cm)	50.0
Diepte omdoos (cm)	26.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	1-25