


# Pixo Zoom 24W 1850lm 17D-60D TW 2700K-4000K DALI Wit

Artikelnummer 0004522

**SYLVANIA**

**PRO**<sup>TM</sup>

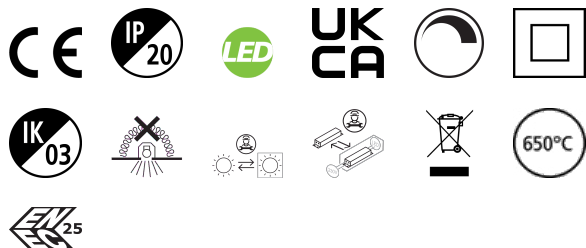

Eenvoudig en strak integraal ontwerp zonder driverbox en zonder zichtbare schroeven Verbeterde thermische weerstand met in-track driver, ideaal voor retailtoepassingen Uiterst nauwkeurige lichtbundel dankzij de hoogwaardige lenzen Instelbare stralingshoek tussen 17° - 60° Behuizing van spuitgegoten aluminium, afwerking in structuurwit Lichtkleurtemperatuur: 3CCT - 2700-3000-4000K, instelbaar tussen 2700K en 4000K, alleen instelbaar via DALI-systeem Systeemvermogen: 24W, lichtstroom: 1850lm, rendement: 77lm/W (80lm/W @3000K 60D) LED-chromaciteit: 3-staps MacAdam ellipsvormige LED-bron gemeten op 2700K & 4000K (SDCM3), IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling Bedrijfsspanning 220-240V / 50-60Hz, DALI dimbare driver, ultralage LED flikkering (5% of minder) Geschikt voor installatie op 3-fasenrails, raadpleeg de compatibiliteitslijst op het instructieblad. Compatibel met OneTrack Elektrische bescherming: Klasse II. Beschermingsgraad: IP20, alleen geschikt voor gebruik binnenshuis Horizontaal draaien: 345°, verticaal kantelen: 90° Nominale productafmetingen: D.85mmx170mm 5 jaar garantie


# Pixo Zoom 24W 1850lm 17D-60D TW 2700K-4000K DALI Wit

Artikelnummer 0004522



**SYLVANIA**

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

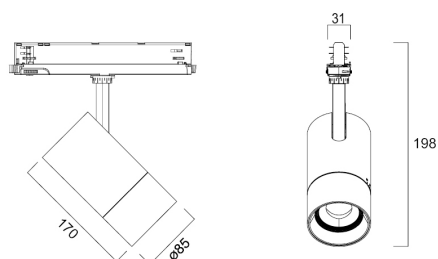

### Fotometrie



### Algemene gegevens

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Productnaam                       | Pixo Zoom 24W 1850lm 17D-60D TW 2700K-4000K DALI Wit |
| Technologie                       | LED                                                  |
| Lampvoet                          | N/A                                                  |
| Behuizing                         | Aluminium                                            |
| Montage                           | Railmontage                                          |
| Geïntegreerde aanwezigheidssensor | NONE                                                 |
| Algemene toepassing               | Museums en galerieën, Kantoor, Winkel                |
| Omgevingstemperatuur (°C)         | 1°C...+25°C                                          |
| Virtual assistant compatibility   | N/A                                                  |
| ETIM klasse                       | EC001744                                             |
| E-nummer FI                       | 4279623                                              |
| Garantie                          | 5 jaar                                               |

### Optische gegevens

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Lumenstroom armatuur (lm)     | 1850          |
| Efficiëntie armatuur lm/W     | 77            |
| Lichtkleur                    | Tunable White |
| CRI (Ra)                      | 90            |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM3         |
| Type licht distributie        | Symmetrisch   |
| Fotobiologische risicogroep   | RG1           |

# Pixo Zoom 24W 1850lm 17D-60D TW 2700K-4000K DALI Wit

Artikelnummer 0004522

**SYLVANIA**

## Elektrische gegevens

|                                                                          |                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nood type                                                                |                             |
| Totaal energieverbruik (W)                                               | 24                          |
| Stroom (A)                                                               | 0.10                        |
| Primaire voedingsspanning min                                            | 220.0                       |
| Primaire voedingsspanning max                                            | 240.0                       |
| Lamp arbeidsfactor                                                       | 0.9                         |
| THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x % | 15                          |
| Elektrische beschermingsklasse                                           | Klasse II                   |
| Type ballast                                                             | LED constante stroom driver |
| Dimbaar                                                                  | Ja                          |
| Dimtechnologie                                                           | DALI-2                      |
| Inschakelstroom (A)                                                      | 18                          |
| Duur inschakelstroom (µs)                                                | 3                           |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product         | F                           |
| Nominale frequentie (Hz)                                                 | 50/60Hz                     |
| Max. Armaturen per 10A C automaat                                        | 53                          |
| Max. Armaturen per 13A C automaat                                        | 69                          |
| Max. Armaturen per 16A C automaat                                        | 85                          |
| Max. Armaturen per 20A C automaat                                        | 107                         |
| Max. Armaturen per 10A B automaat                                        | 33                          |
| Max. Armaturen per 13A B automaat                                        | 43                          |
| Max. Armaturen per 16A B automaat                                        | 53                          |
| Max. Armaturen per 20A B automaat                                        | 67                          |

## Gegevens levensduur

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20 | 93000  |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10 | 86000  |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50 | 56000  |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20 | 44000  |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10 | 41000  |

## Fysieke gegevens

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Kleur behuizing                | Wit       |
| IP waarde                      | IP20      |
| IK waarde                      | IK03      |
| Afwerking diffusor             | Overige   |
| Materiaal diffusor             | Geen      |
| Afwerking reflector            | Hoogglans |
| Lengte (mm)                    | 170       |
| Nominale diameter product (mm) | 85        |
| Gewicht (kg)                   | 0.992     |

# Pixo Zoom 24W 1850lm 17D-60D TW 2700K-4000K DALI Wit

Artikelnummer 0004522

**SYLVANIA**

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5410288045221  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 28.2           |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 12.0           |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 23.3           |
| DUN14 (inner)                  | 15410288045228 |
| Eenheden per omdoos            | 8              |
| Lengte omdoos (cm)             | 59.0           |
| Breedte omdoos (cm)            | 50.0           |
| Diepte omdoos (cm)             | 26.0           |

## Veiligheidsgegevens

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Gloeidraad test (°)                  | 650  |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | 1-25 |