



signaallamp - Rond - Ø8 - IP40 - groen ingebouwde LED 24Vkabelschoenen

XVLA233

EAN Code: 3389110651362

Prijs: 14,50 EUR

Hoofd

range of product	Harmony XVL
product of component type	LED-pilootlicht met geïntegreerde lenskap
naam component	XVL
bevestigingsdiameter	8 mm
lichtbron	Afgeschermd LED
kleur lichtblok	Groen
type bescherming	Integrale ballastweerstand Ingebouwd door diode
[Us] nominale voedingsspanning	24 V
IP beschermingsgraad	IP65 In overeenstemming met IEC 60529 (met afdichting XVLZ911) IP65 In overeenstemming met NF C 20-010 (met afdichting XVLZ911) IP40 In overeenstemming met IEC 60529 IP40 In overeenstemming met NF C 20-010

Complementair

type voedingscircuit	DC
aansluitingen - aansluitklemmen	Label voor Faston-connectoren: 2,8 x 0,5 mm Label voor soldeer-connectoren
stroomverbruik	18 mA
Ui nom. isolatiespanning	50 V In overeenstemming met IEC 60947-1
levensduur lamp	100000 h
nominale spanningslimiet	0,8...1,1 Un
beschrijving klemmen ISO n°1	(X1-X2)PL
hoogte	10 mm
breedte	10 mm
diepte	36 mm
net weight	0,003 kg

Omgeving

product certifications	UL CSA
beschermende behandeling	TC
ambient air temperature for operation	-25...70 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

ambient air temperature for storage	-40...70 °C
overvoltage category	Klasse 3 In overeenstemming met IEC 60536 Klasse 3 In overeenstemming met NF C 20-030

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	1,000 cm
verpakking 1 breedte	1,000 cm
verpakking 1 lengte	4,200 cm
verpakking_1_gewicht	3,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	3,000 cm
verpakking 2 breedte	14,000 cm
verpakking 2 lengte	11,000 cm
verpakking 2 gewicht	31,000 g
Eenheidstype van verpakking 3	S01
Aantal eenheden in verpakking 3	100
verpakking_3_hoogte	15,000 cm
verpakking 3 breedte	15,000 cm
verpakking 3 lengte	40,000 cm
verpakking 3 gewicht	508,000 g

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >


[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	11
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Use Better	
 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Use Again	
 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimensions Drawings

LED Pilot Light

Dimensions



(1) Tags for Faston connectors or soldered connections


e panel thickness: 1 to 8 mm/0.03 to 0.31 in.

C		Ø	
mm	in.	mm	in.
34	1.34	10	0.39

Mounting and Clearance

LED Pilot Light

Panel Drilling



Ø min		G min		H min	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
8.2	0.32	10.5	0.41	10.5	0.41

Technical Illustration

Dimensions

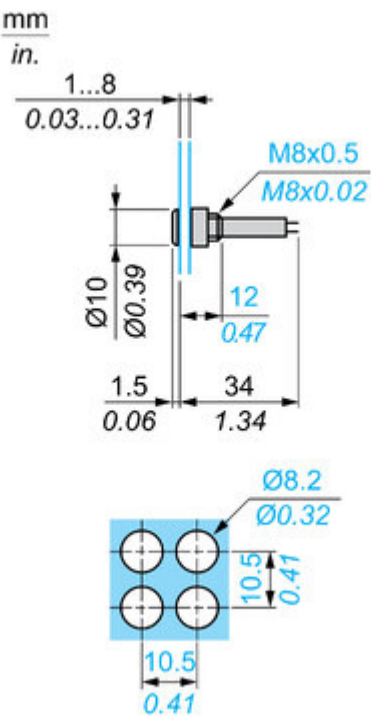


Image of product in real life situation

