

10429500	DATENBLATT	
Gültig ab: 21.08.2026	EPIC® H-A 3 MTGVB	

Beschreibung

- Innovatives Metallgehäuse
- Für sichere Steckverbindungen auf kleinstem Raum

Allgemeine Kennwerte

Serie	H-A 3
Ausführung	Kupplungsgehäuse
Verriegelung	Bügel
Kabeleingang	Gerade
Kabelverschraubung	Siehe Tabelle
Klemmbereich	Siehe Tabelle
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 66 (verriegelt) IP 68 - 1 Meter / 10 Stunden (verriegelt)
Temperaturbereich	-40 °C bis +125 °C



Werkstoffe/Oberfläche

Gehäuse, Grundmaterial	Zinkdruckguss
Gehäuse, Oberfläche	Pulverbeschichtet, grau
Druckschraube	Messing, vernickelt
Druckring	Stahl, verzinkt
Einschnittdichtring	NBR
Bügel	PA

Normen


Sicherheitsnorm	IEC 61984
-----------------	-----------

Ausführungen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Gewinde	Kabelver- Schraubung	Klemmbereich
19512900	EPIC® H-A 3 MTGVB M20 N.GEW. KUPPLUNGSGEHAEUSE	M20	Nein	-
19429500	EPIC® H-A 3 MTGVB M20 KPL. KUPPLUNGSGEHAEUSE	M20	Ja	3 – 13,5 mm

10429500	DATENBLATT	
Gültig ab: 21.08.2026	EPIC® H-A 3 MTGVB	

Technische Zeichnungen

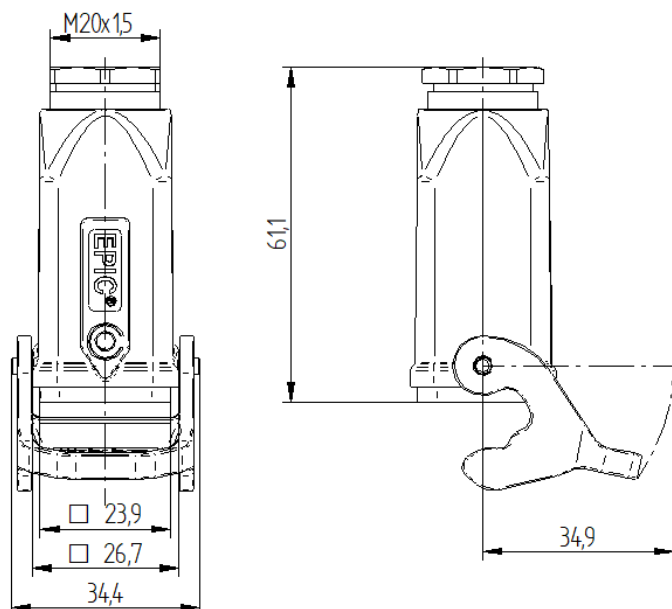

Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

Info

Kompakte, robuste Metallgehäuse Baugröße H-A 3

Anwendungsgebiete

Maschinen- und Apparatebau, Steuerungstechnik, Elektroniklabor

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: THB01/PDP Freigegeben: TODV1/PDP	Dokument: DB10429500DE Version: 03	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05_04.18DE