



## Signaallamp - Achthoekig - Ø30mm - IP66 - BA9S - 230V - Kabelschoen - Groen

9001SKP7G9

EAN Code: 3389118037144

Prijs: 98,20 EUR

### Hoofd

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| range of product          | Harmony 9001SK                                     |
| product of component type | Controlelampje                                     |
| device short name         | 9001SK                                             |
| lenstype                  | Gewelfd kunststof                                  |
| voeding lichtblok         | Via integrale transformator 230 V AC 50/60 Hz 6 V) |

### Complementair

|                                                       |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| kraag materiaal                                       | Kunststof                                                                            |
| bevestigingsdiameter                                  | 30 mm                                                                                |
| vorm van kop<br>signaleringseenheid                   | Rond                                                                                 |
| kap/operator of lenskleur                             | Groen                                                                                |
| lichtbron                                             | gloeierend                                                                           |
| lamp fitting                                          | BA 9s                                                                                |
| Us nominale voedingsspanning                          | 220...240 V AC 50/60 Hz                                                              |
| aandraaimoment                                        | 0,8 N.m In overeenstemming met IEC 60947-1                                           |
| vorm schroefkop                                       | Gegroefd kruis                                                                       |
| aansluitingen - aansluitklemmen                       | Schroefklem aansluitingen, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² In overeenstemming met IEC 60947-1 |
| lth conventionele thermische<br>stroom in vrije lucht | 10 A                                                                                 |
| kortsluitbeveiliging                                  | 10 A smeltpatroon In overeenstemming met IEC 60947-5-1                               |
| Ui nom isolatiespanning                               | 250 V (vervuilingsgraad) 2) In overeenstemming met IEC 60947-1                       |
| Uimp nom. schokgolfspanning                           | 2,5 kV In overeenstemming met IEC 60947-1                                            |
| werkingspositie                                       | Eender welke positie                                                                 |
| CAD totale breedte                                    | 54 mm                                                                                |
| CAD totale hoogte                                     | 70 mm                                                                                |
| CAD totale diepte                                     | 42 mm                                                                                |
| net weight                                            | 0,181 kg                                                                             |
| product presentatie                                   | Compleet product                                                                     |
| type lens                                             | Gewelfd                                                                              |
| nominale voedingsspanning                             | 220...240 V                                                                          |
| voeding lichtblok                                     | Via integrale transformator                                                          |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| voedingsfrequentie | 50...60 Hz    |
| materiaal lens     | Polycarbonaat |
| formaat            | 30 mm         |
| lichtbron          | Gloeilamp     |

## Omgeving

|                                               |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| beschermingsklasse tegen elektrische schokken | Klasse II In overeenstemming met IEC 61140                                                                              |
| beschermende behandeling                      | TC                                                                                                                      |
| IP-beschermingsgraad                          | IP65<br>IP66                                                                                                            |
| NEMA beschermingsgraad                        | NEMA 1<br>NEMA 12<br>NEMA 13<br>NEMA 2<br>NEMA 3<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 4X                                        |
| trilling bestendigheid                        | 7 gn (f= 2...500 Hz) In overeenstemming met IEC 60068-2-6                                                               |
| schokbestendigheid                            | 50 gn In overeenstemming met IEC 60068-2-27                                                                             |
| ambient air temperature for operation         | -25...70 °C                                                                                                             |
| ambient air temperature for storage           | -40...70 °C                                                                                                             |
| standards                                     | IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nr 14<br>UL 508<br>IEC 60947-5-4<br>JIS C 852<br>JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-1<br>JIS C8201-1 |
| product certifications                        | NEMA<br>UL 508                                                                                                          |

## Verpakkingseenheid

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE       |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1         |
| verpakking 1 hoogte             | 4,572 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 5,334 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 9,144 cm  |
| verpakking_1_gewicht            | 226,796 g |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.


[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Milieuvoetafdruk</div>                |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Milieu Profiel                                                                                                              | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a>                                                                                                                                                                                                                 |
| Use Better                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div>Materialen en verpakking</div>        |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pakket met gerecycleerd karton                                                                                              | Ja                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verpakkingen zonder kunststof                                                                                               | Ja                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>                                                                                           | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)                                                                                                                                                                                      |
| REACH-regelgeving                                                                                                           | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                                                                                                                                                                                                              |
| Use Again                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div>Herverpakken en herfabriceren</div> |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Circulair Profiel                                                                                                           | <a href="#">Informatie over einde levensduur</a>                                                                                                                                                                                                              |
| Terugname                                                                                                                   | Ja                                                                                                                                                                                                                                                            |
| WEEE-label                                                                                                                  | <div>Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.</div> |

Dimensions Drawings

Dimensions

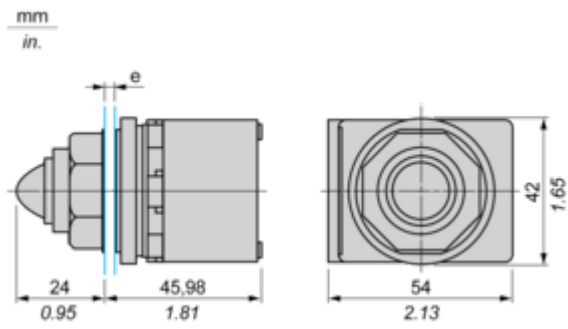

e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.