

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas



CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	2 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Bundelhoek (nom.)	300 graden
Lichtstroom	470 lm
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	109,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %


Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	4,3 W
Lampstroom (nom.)	40 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.41
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	45 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	B35
Nettogewicht (per stuk)	0,014 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	F
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EPREL-registratienummer	387402
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C
Toepassingsomstandigheden	
Draadloze technologie	Niet van toepassing


Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG
Volledige productnaam	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG
Full EOC	871951434726700
Bestelcode	8719514347267
Materiaalnr. (12NC)	929001889792
Lokale code	34726700
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514347267
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514347274

Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	35 mm	97 mm

Fotometrische gegevens

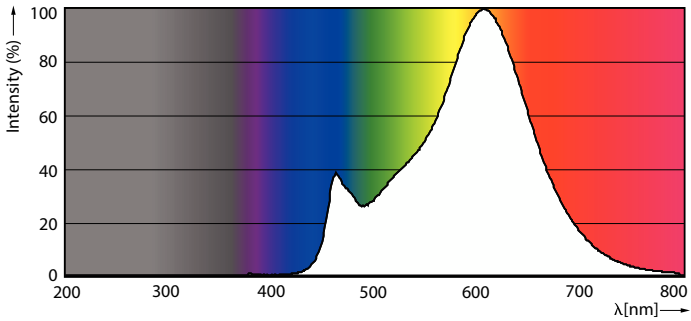


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG



Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG


CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Fotometrische gegevens

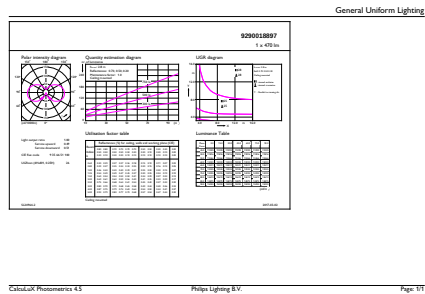


General uniform lighting - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG

Levensduur

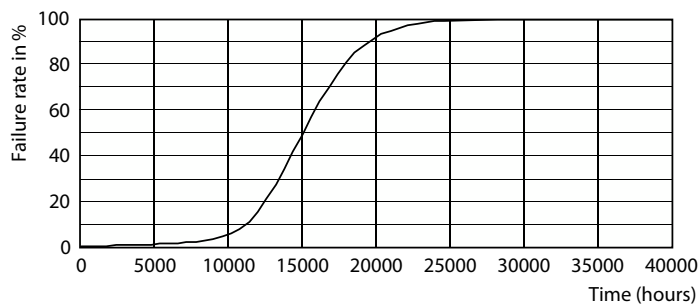

Life Expectancy Diagram

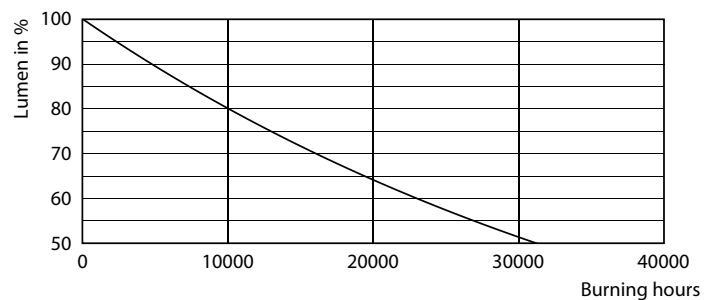

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14
827B35CLG

