



MASTERCOLOUR CDM-Tm Elite Mini



MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT

Miniatuur enkelkneeps keramische metaalhalogeen-ontladingslamp met lange levensduur en zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave-index.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Gebruik voor 50 W alleen elektronische VSA's van Philips
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie		Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	
Lampvoet	GU6.5	3000 K	
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	90 lm/W
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Kleurweergave-index (CRI)	84
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	20.000 hr	Booglengte O (nom.)	3,4 mm
Gegevens lichttechniek		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Energieverbruik	20,1 W
Lichtstroom	1.800 lm	Spanning (nom.)	95 V
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)	Dimbaarheid en regelsystemen	
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,434	Dimbaar	Nee
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,398		

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T-4
Nettogewicht (per stuk)	0,007 kg

Keurmerken en classificaties


Energie-efficiëntieklasse	G
Kwikhoud (Hg) (max.)	3,5 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	3,5 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	21 kWh
EPREL-registratienummer	473256

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 ICT
-----------------------------	--



Volledige productnaam	MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 ICT
Full EOC	872790089083900
Bestelcode	8727900890839
Materiaalnr. (12NC)	928183505130
Lokale code	CDMTM20WGU65
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8727900890839
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8727900890846

Maatschets



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 ICT	13,3 mm	0,5 in	3,4 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm

Fotometrische gegevens

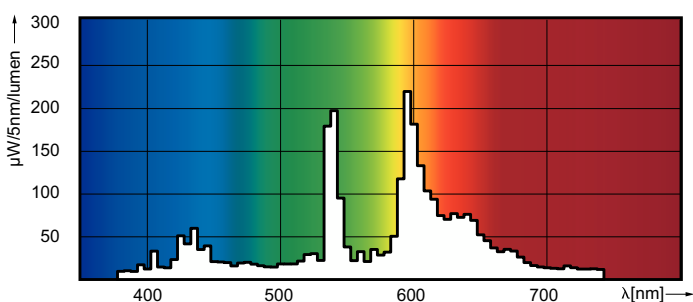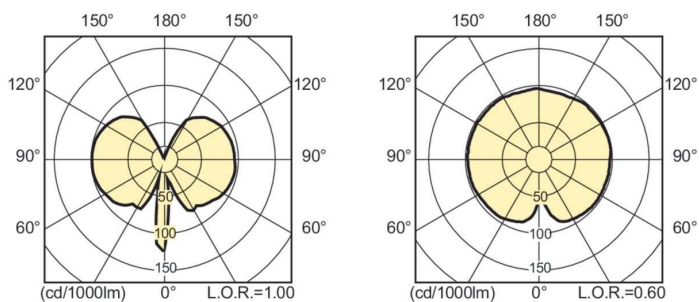


Light Distribution Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 ICT

Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 ICT

MASTERCcolour CDM-Tm Elite Mini

Levensduur

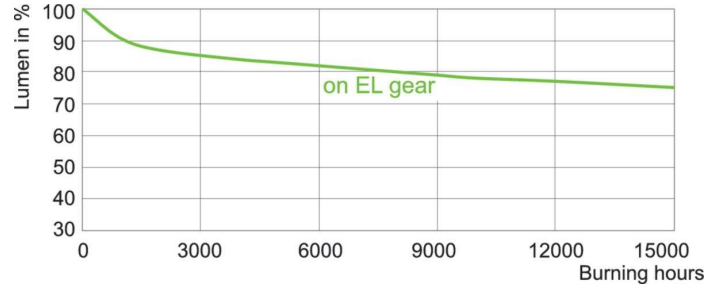

LDLE_CDM-T-E_0006-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 ICT

