


START Batten 1500 4000/7000lm MWC 830/840

Artikelnummer 0048982

SYLVANIA


START

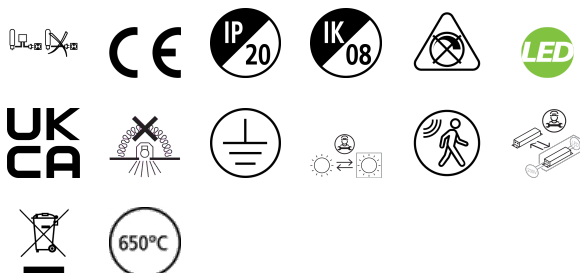

START Batten 1500 28/52W 4000/7000lm MWC 830/840 - LED-armatuur van polycarbonaat met meerdere vermogens en dubbele CCT en keuzeschakelaars. Voorgeboorde uiteinden voor bedrading. Dubbele kleurtemperatuur 3000/4000K, CRI80. Uitgangslichtstroom 4000/7000lm. Energieverbruik 28/52W. Lichtrendement: 140lm/W. Vermogensfactor: 0,9. Harmonische vervorming: 20%. Levensduur (L70): 100.000 uur. Fotobiologisch risico GR1, IP20, IK08. Gloeidraadtest 650°C. Bedrijfstemperaturen van -20°C tot 40°C. Klasse I. Niet-dimbare driver. Driver met MW-bewegingssensor en corridorfunctie. Optionele pendelkit. Afmetingen (LxBxH): 1500x64x65mm. Gewicht: 1,58kg. 5 jaar garantie.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Beam diameter [in]	Illuminance [lx]
0.5	1.47	144.2°	3.10	10.17	39.9	7002
1.0	2.93	144.2°	6.19	20.34	80.0	1751
1.5	4.40	144.2°	9.29	30.51	120.0	773
2.0	5.86	144.2°	12.39	40.68	160.0	438
2.5	7.33	144.2°	15.48	50.85	200.0	280
3.0	8.80	144.2°	18.58	61.02	240.0	196



START Batten 1500 4000/7000lm MWC 830/840

Artikelnummer 0048982



Algemene gegevens

Productnaam	START Batten 1500 4000/7000lm MWC 830/840
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Staal
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC000109
E-nummer FI	4279495
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	7300
Efficiëntie armatuur lm/W	140
Lichtkleur	Warm White or Neutral White
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Asymmetrische bundelhoek (°)	145x110
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	52
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	20
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Type ballast	LED constante stroom driver
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	350
Inschakelstroom (A)	14.6
Duur inschakelstroom (µs)	280
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	15
Max. Armaturen per 13A C automaat	18
Max. Armaturen per 16A C automaat	24
Max. Armaturen per 20A C automaat	30
Max. Armaturen per 10A B automaat	12
Max. Armaturen per 13A B automaat	13
Max. Armaturen per 16A B automaat	15
Max. Armaturen per 20A B automaat	18
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	62000

START Batten 1500 4000/7000lm MWC 830/840

Artikelnummer 0048982



Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP waarde	IP20
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	1500
Breedte (mm)	64
Hoogte (mm)	65
Gewicht (kg)	1.556

Verpakkingen

EAN code	5410288489827
Enkele lengte verpakking (cm)	151.1
Enkele breedte verpakking (cm)	6.7
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	6.7
DUN14 (inner)	15410288489824
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	152.5
Breedte omdoos (cm)	15.3
Diepte omdoos (cm)	22.3

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40