


Technisch Gegevensblad

P...GG

Giethars aftakmof

met trekontlasting voor kunststof kabels en papier- massakabels

Universeel inzetbaar voor het aftakken van kabels met isolaties van PVC, PE, VPE en papier (bijv. N(A)YY, N(A)KBA, GN-CLN, TT) zonder en met concentrische geleider en papiergeïsoleerde kabels. Geschikt voor kabelaftakkingen op koperen en aluminium aders.

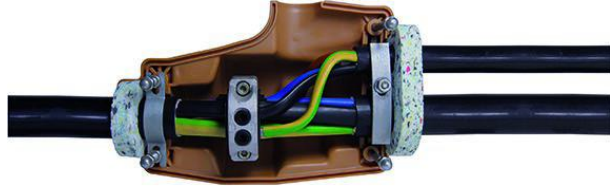

Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	P 2 GG
Artikelnummer	329587
Optioneel toebehoren	Voor maat 2...4 Aftakklem KP (zie Verbindingstechniek) Voor maat 5...7 Aftakklem HE 1/70/150 (zie Verbindingstechniek) Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren)
Eigenschappen	Compacte constructie Geïntegreerde trekontlasting Hoogwaardige, bruine, stootvaste kunststof vormschalen Bestand tegen chemische invloeden Bestand tegen UV-stralen Bestand tegen aardalkali Langs- en dwarswaterdicht Zeer hoge elektrische isolatiewaarden Grote mechanische sterkte Direct operationeel Makkelijke en snelle montage Grote vulopening om makkelijk te kunnen gieten Geïntegreerde trekontlasting
Toepassing	Binnen Buiten Aarde Water Installatiekanalen

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

PCN	nom. lengte	nom. hoogte in	nom. diameter in
L	240 mm	127 mm	90 mm
D	25 mm max	25 mm max	13 mm min
H	127 mm	127 mm	127 mm

creatie d:	08.12.2021	ing:	afsch. make in de gas man / not. van not. cable
check in d:	22.12.2021	Ho:	aanbevelingen r / not. van not. nummer:
update in d:	22.12.2021	Verd:	32967
BBC		Electrical Products	
CELLPACK		CEPO066 32967	
nom. lengte / d. van kabel:		240 mm / 90 mm	
nom. hoogte / dia. van man:		127 mm / 13 mm	

Spanningsniveau	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L	240 mm
Hoogte H	127 mm
Diameter D	90 mm
Diameter cable Main cable min	13 mm
Diameter cable Main cable max	25 mm
Diameter cable Branch cable min	13 mm
Diameter cable Branch cable max	25 mm
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	2.5 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	16 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	2.5 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	16 mm ²

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Afdichtingen
	Hydrolysebestendige PUR-giethars GG
	Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak
	Kunststof vormschaal met geïntegreerde trekontlasting
	Zeskante schroeven en moeren
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	24 Maanden
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311162713

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Stuk	Dun karton	Pallet EUR	
Basishoeveelheid	1	1	50	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	366	366	1200	
Breedte (mm)	226	226	800	
Hoogte (mm)	177	177	1130	
Netto gewicht (kg)	2.057	2.057	102.85	
Bruto gewicht (kg)	2.057	2.057	131.85	