



CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas



CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	2 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Bundelhoek (nom.)	300 graden
Lichtstroom	470 lm
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	109,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %


Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	4,3 W
Lampstroom (nom.)	35 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.5
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	B35
Nettogewicht (per stuk)	0,012 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	F
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EPREL-registratienummer	387382
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C
Toepassingsomstandigheden	
Draadloze technologie	Niet van toepassing


Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG
Volledige productnaam	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG
Full EOC	871951434718200
Bestelcode	8719514347182
Materiaalnr. (12NC)	929001345392
Lokale code	34718200
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514347182
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514347199

Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	35 mm	97 mm

Fotometrische gegevens

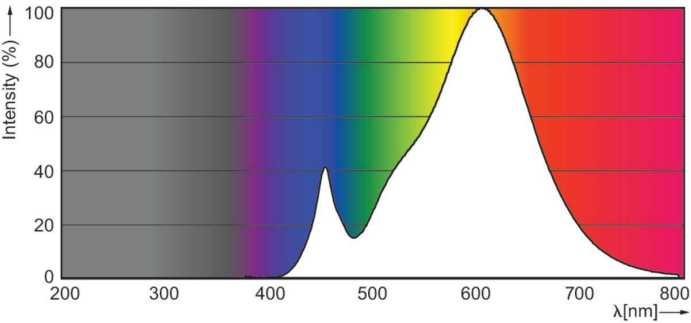


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG

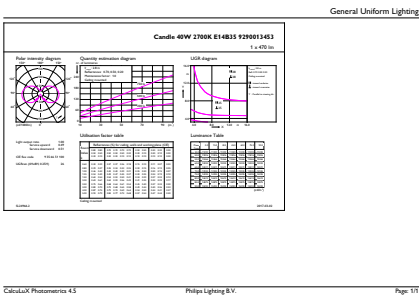

General uniform lighting - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG


CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG

Levensduur

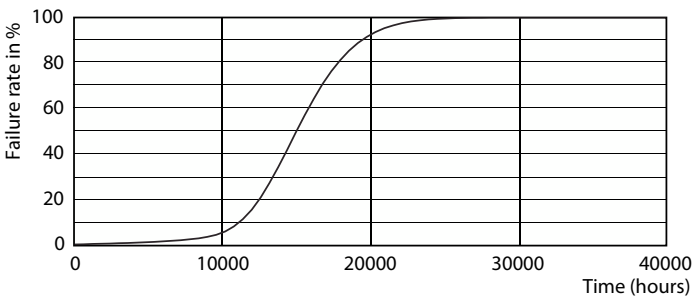

Life Expectancy Diagram

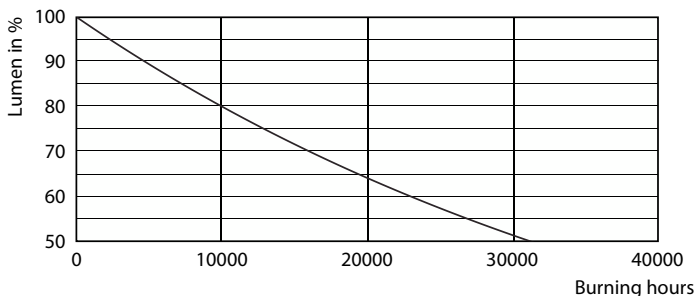

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG

