



MASTER LEDbulb Ultra Efficient

MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE

Dit is de meest efficiënte LED-lamp van Philips. Met zijn opbrengst van 210 lm/W kan ons bedrijf haar duurzaamheidsdoelen concreet maken. Met een levensduur van 50.000 uur wordt de vervangingscyclus verlengd, wat leidt tot minder afval. Dit is niet alleen een hoog SPEC-product, maar biedt ook de hoge lichtkwaliteit van Philips.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Nominale levensduur	50.000 hr
Schakelcyclus	500.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	5 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Bundelhoek (nom.)	300 graden
Lichtstroom	1.535 lm
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	210 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	7,3 W
Lampstroom (nom.)	71 mA
Overeenkomstig vermogen	100 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.4
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Glas


MASTER LEDbulb Ultra Efficient

Lampvorm	A60
Nettogewicht (per stuk)	0.035 kg
Keurmerken en classificaties Energie-efficiëntieklasse A Energieverbruik kWh/1.000 uur 8 kWh EPREL-registratienummer 1442625 CE-markering Ja Fotobiologisch risico Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471 Conform EU RoHS-richtlijn Ja EyeComfort Ja LED-innovaties UltraEfficient Flikkerwaarde (PstLM) 1 Stroboscoopeffectwaarde (SVM) 0,4 Bereik omgevingstemperatuur -20 tot +45 °C	
Toepassingsomstandigheden kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No	

Maatschets




Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE

Productgegevens Productnaam voor bestelling MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE Volledige productnaam MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE Full EOC 872016918877800 Bestelcode 8720169188778 Materiaalnr. (12NC) 929003625102 Lokale code 8720169188778 Numerator - Aantal per pak 1 EAN/UPC - product/behuizing 8720169188778 Numerator - Dozen per buitendoos 10 EAN/UPC - Case 8720169188785	
---	--


Product	D	C
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	60 mm	104 mm

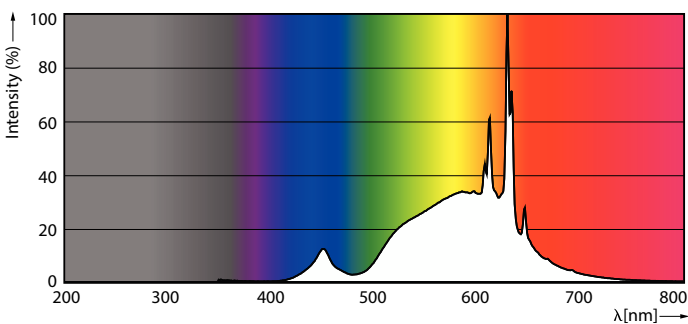

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE


MASTER LEDbulb Ultra Efficient

Fotometrische gegevens




General uniform lighting - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE

Levensduur

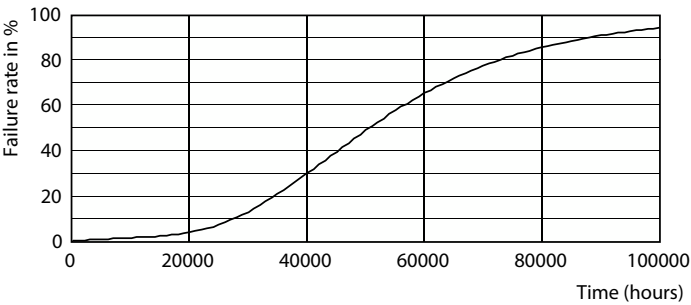

Life Expectancy Diagram

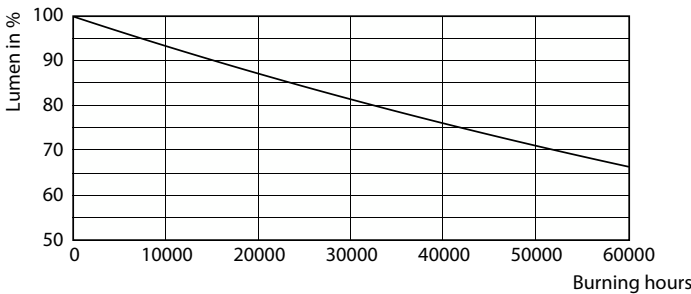

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE

