SYLCIRCLE IP54 1550LM MW 830/840 DUALTONE

Artikelnummer 0043506


YourHome™




Sylcircle IP44 18W 1550LM MW 830/840 MW. LED-lampen voor wand- of plafondmontage. Beschikbaar met diameter 180, 250, 330 en 360mm. Hoog rendement tot 86 lm/W. Dubbele kleurtemperatuur, 3000 en 4000K. De versies 18W en 24W met Microwavesensor maken een automatische regeling van het in- en uitschakelen mogelijk, wat energie bespaart. Verwachte levensduur: 30.000 uur. 3 jaar garantie.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

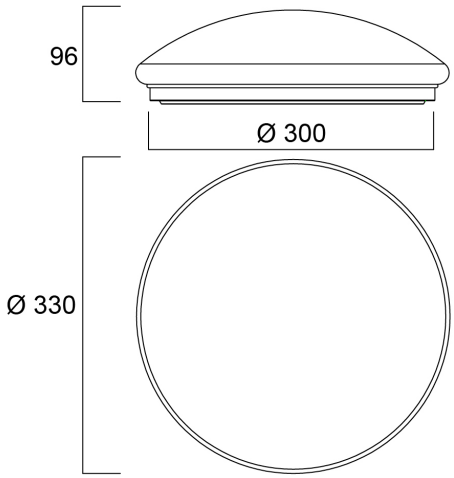

Fotometrie





SYLCIRCLE IP54 1550LM MW 830/840 DUALTONE

Artikelnummer 0043506

Algemene gegevens

Productnaam	SYLCIRCLE IP54 1550LM MW 830/840 DUALTONE
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Staal
Montage	Plafondopbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	MICROWAVE
Algemene toepassing	Horeca
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC002892
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1550
Efficiëntie armatuur lm/W	85
Lichtkleur	Amberwit of neutraal wit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	120
Type licht distributie	Diffuus
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	18
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.7
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	70
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	57
Inschakelstroom (A)	2
Duur inschakelstroom (µs)	30
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flikkerratio (%)	Hoog (>40%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	15
Max. Armaturen per 13A C automaat	20
Max. Armaturen per 16A C automaat	24
Max. Armaturen per 20A C automaat	30
Max. Armaturen per 10A B automaat	15
Max. Armaturen per 13A B automaat	20
Max. Armaturen per 16A B automaat	24
Max. Armaturen per 20A B automaat	30
Aansluitbare geleider doorsnede min	1
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	30000

SYLCIRCLE IP54 1550LM MW 830/840 DUALTONE

Artikelnummer 0043506

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP54
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	Polypropyleen
Hoogte (mm)	96
Nominale diameter product (mm)	330
Gewicht (kg)	0.57

Verpakkingen

EAN code	5410288435060
Enkele lengte verpakking (cm)	33.2
Enkele breedte verpakking (cm)	9.9
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	33.2
DUN14 (inner)	15410288435067
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	64.2
Breedte omdoos (cm)	36.5
Diepte omdoos (cm)	37.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40