

# Productdatablad Spirotech

## Productnaam

**SpiroVent -DN150 -Las**

## Producteigenschappen

Een stalen (microbellen) luchtafscheider voor een standaard doorvoersnelheid (1,5 m/s) met een DN50 - DN150 lasverbinding

- Verwijderen effectief alle circulerende lucht en microbellen
- Nooit meer handmatig ontluichten
- Toepasbaar met 50/50 Glycol / Water (Volume)
- Constante, lage drukval
- Minder storingen en uitval van installatie
- Lasaansluiting
- Aansluitdiameters van DN50 tot DN150, grotere maten op aanvraag
- Uitzonderlijk lange garantietermijnen


## Artikelnummer

**BA150L**

## Productafbeelding



## Productafmetingen

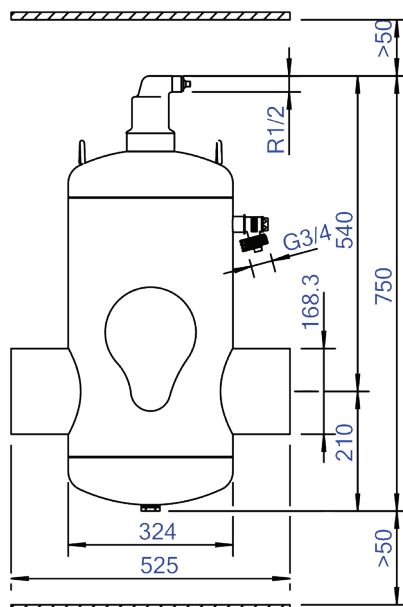

# Productdatablad Spirotech

## ETIM productdata

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Materiaal behuizing                    | Staal          |
| Afvoerkraan                            | Nee            |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing   | St 37 (1.0254) |
| Terugspoelbaar filter                  | Nee            |
| Max. werkdruk                          | 10 bar         |
| Kvs-waarde [m3/h] bij $\Delta P$ 1 bar | 490.9          |
| Variabele stromingsrichting            | Ja             |
| Met isolatie                           | Nee            |
| Scheidingstype                         | Lucht          |
| Connectie type                         | Laseinden      |
| Model                                  | Horizontaal    |
| Connectie (d)                          | DN 150         |
| Max. glycolmengsel                     | 50 %           |
| Geschikt voor verwarming               | Ja             |
| Geschikt voor koeling                  | Ja             |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Lengte van constructie          | 525 mm  |
| Compressieklasse                | PN 10   |
| Oppervlakte bescherming         | Gelakt  |
| Geschikt voor open systemen     | Nee     |
| Geschikt voor gesloten systemen | Ja      |
| Geschikt voor solar             | Nee     |
| Met demonteerbaar filter        | Nee     |
| Filtervolume                    | 50 Ltr. |
| Magneet Werkingsprincipe        | Nee     |
| Met automatische ontluchting    | Ja      |
| Met automatisch bijvuloptie     | Nee     |
| Met koppelingen                 | Nee     |
| Materiaal aansluiting           | Staal   |
| Sprongafstand ingang/uitgang    | 0 mm    |
| Flens standaard                 | Ander   |

### Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

