


# Raxa UGR19 600 10.6W 825lm CRI95 3000K Wit

Artikelnummer 2016445


Concord

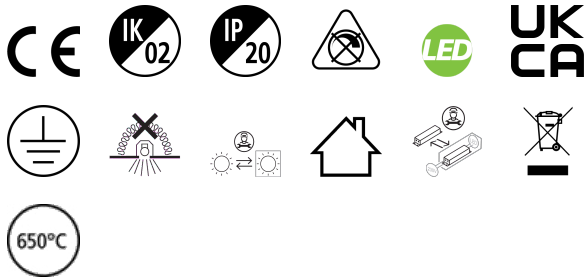

Raxa is een verfijnde en esthetische verlichtingsoplossing die finesse combineert met functionele uitmuntendheid. Raxa is een modulair lineair railsysteem, eenvoudig en snel te installeren op 3-fasenrails, met een specifieke railadapter die een veilige elektrische aansluiting garandeert. Aluminium behuizing met een slank profiel, slechts 32mm, nette en naadloze installatie op OneTrack. UGR19 lenzen, lichtbundel:68°. Afwerkingskleur wit. Kleurtemperatuur: 3000K, warm wit, Totaal systeemvermogen: 10,6W, Lichtstroom armatuur: 825lm, efficiëntie: 78lm/W, Ra90 typisch, LED-chromaciteit: 3-staps MacAdam ellips (SDCM3), IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling, lage flikkering, niet-dimbare driver. Compatibel met OneTrack, Lytespan Round, Lytespan H-Track. Elektrische bescherming: Klasse I. Beschermingsgraad: IP20, alleen geschikt voor binnengebruik. Nominale afmetingen product: L.585mmx32mmx75mm


## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

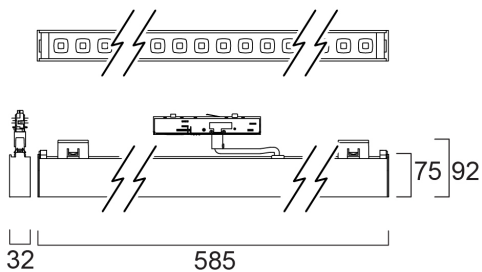

### Fotometrie

| Distance [m] | Cone diameter [m] | Beam angle [°] | Beam diameter [m] | Beam diameter [ft] | Beam diameter [in] | Illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 0.5          | 0.67              | 68°            | 0.67              | 2.20               | 8.86               | 2124             |
| 1.0          | 1.33              | 68°            | 1.33              | 4.37               | 17.32              | 531              |
| 1.5          | 2.00              | 68°            | 2.00              | 6.56               | 25.98              | 288              |
| 2.0          | 2.67              | 68°            | 2.67              | 8.75               | 34.45              | 178              |
| 2.5          | 3.33              | 68°            | 3.33              | 10.94              | 42.92              | 111              |
| 3.0          | 4.00              | 68°            | 4.00              | 13.12              | 51.39              | 74               |



# Raxa UGR19 600 10.6W 825lm CRI95 3000K Wit

Artikelnummer 2016445

Concord

## Algemene gegevens

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Productnaam                       | Raxa UGR19 600 10.6W 825lm CRI95 3000K Wit |
| Technologie                       | LED                                        |
| Lampvoet                          | N/A                                        |
| Behuizing                         | Aluminium                                  |
| Montage                           | Railmontage                                |
| Geïntegreerde aanwezigheidssensor | NONE                                       |
| Algemene toepassing               | Museums en galerieën, Kantoor, Winkel      |
| Omgevingstemperatuur (°C)         | 1°C...+25°C                                |
| Virtual assistant compatibility   | N/A                                        |
| ETIM klasse                       | EC001744                                   |
| Garantie                          | 5 jaar                                     |

## Optische gegevens

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Lumenstroom armatuur (lm)     | 825         |
| Efficiëntie armatuur lm/W     | 78          |
| Kleurtemperatuur (K)          | 3000        |
| Lichtkleur                    | Warmwit     |
| CRI (Ra)                      | 95          |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM3       |
| Bundel breedte (°)            | 68          |
| Type licht distributie        | Symmetrisch |
| Luminantiecontrole            | < 19        |
| Fotobiologische risicogroep   | RG0         |

## Elektrische gegevens

|                                                                          |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Totaal energieverbruik (W)                                               | 10.6                            |
| Stroom (A)                                                               | 0.50                            |
| Primaire voedingsspanning min                                            | 220.0                           |
| Primaire voedingsspanning max                                            | 240.0                           |
| Lamp arbeidsfactor                                                       | 0.96                            |
| THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x % | 15                              |
| Elektrische beschermingsklasse                                           | Klasse 1                        |
| Type ballast                                                             | LED constante stroom driver     |
| Dimbaar                                                                  | Nee                             |
| Dimtechnologie                                                           | N/A                             |
| Stuurstroom driver (mA)                                                  | 500                             |
| Inschakelstroom (A)                                                      | 5                               |
| Duur inschakelstroom (µs)                                                | 50                              |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product         | F, F (more than 1 Light Source) |
| Nominale frequentie (Hz)                                                 | 50/60Hz                         |
| Max. Armaturen per 10A C automaat                                        | 52                              |
| Max. Armaturen per 16A C automaat                                        | 85                              |
| Max. Armaturen per 16A B automaat                                        | 50                              |

## Gegevens levensduur

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 60000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50 | 60000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50 | 37000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10 | 50000 |

# Raxa UGR19 600 10.6W 825lm CRI95 3000K Wit

Artikelnummer 2016445

Concord

## Fysieke gegevens

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Kleur behuizing     | Wit              |
| IP waarde           | IP20             |
| IK waarde           | IK02             |
| Afwerking diffusor  | Overige          |
| Materiaal diffusor  | PC Polycarbonaat |
| Afwerking reflector | Overige          |
| Lengte (mm)         | 585              |
| Breedte (mm)        | 32               |
| Hoogte (mm)         | 75               |
| Gewicht (kg)        | 0.8              |

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5025768164455  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 10.0           |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 10.0           |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 60.0           |
| DUN14 (inner)                  | 05025768164455 |
| Eenheden per omdoos            | 1              |
| Lengte omdoos (cm)             | 10.0           |
| Breedte omdoos (cm)            | 10.0           |
| Diepte omdoos (cm)             | 60.0           |

## Veiligheidsgegevens

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Gloeidraad test (°)                  | 650  |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | 1-25 |