HENSEL



SP 2834 G



- Overspanningsbeveiliging behuizing
- maximale bliksemstroom: I_{total} = 30 kA
- voor netvorm TT, TN-S
- Overspanningsafleider type 1 + type 2

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

nominale spanning: U_n = 230 V

nominale isolatiespanning:

nominale isolatiespanning	spanningsvorm
U_i = 690 V	a.c.
U_i = 1000 V	d.c.

beschermingsniveau: ≤ U_p = 2.5 kV

bliksemimpulsstroom:

bliksemimpulsstroom	tijdkromme	potentieel
I_{total} = 30 kA	10/350µs	L1+L2+L3+N-PE
		N, PE
I_{total} = 7.5 kA	10/350µs	L-N

Beschermingsklasse: II

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

Nominale stroom van de verdeler:	I_{nA} = 100 A
	Bij voorgeschakelde zekeringpatronen van de bedrijfsklasse gG/gL
met meldcontact op afstand:	Ja

VERBINDINGSGEGEVENS

aansluitdoorsnede:

Maximaal aantal geleiders per klempunt	Minimale doorsnede van de kabel	Maximale doorsnede van de kabel	type geleider	ladder-vorm	geleidermateriaal
1	4 mm²	35 mm²			Cu

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Aanrakingsbeveiliging volgens DIN EN IEC 61439 door kastdeksel vervuld

Dekselafsluiting:	Gereedschapafsluiting
Combineerbaar:	Nee
IP-beschermingsklasse:	IP55
Slagvastheid:	IK08
Zonder toebehoren verzegelbaar:	Ja
	Behuizingsdeksel is verzegelbaar zonder extra accessoires

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

materiaal:	Polycarbonaat
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	960 °C
UV-bestendig volgens DIN EN IEC 61439-1:	Ja
Halogeenvrij:	Nee
siliconenvrij:	Nee

AFMETINGEN

Hoogte:	255 mm
Breedte:	355 mm
Diepte:	122 mm
Nettogewicht:	2.844 kg

KLEUREN

Kleur van het bodemdeel:	Grijs

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-2, DIN VDE 0100-443, DIN VDE 0100-534

DISTRIBUTIEGEGEVENS


Productnummer:	62000418
EAN:	4012591132059
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85369010
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC000941 - Surge protection device for power supply systems ETIM-8.0: EC000941 - Surge protection device for power supply systems ETIM-7.0: EC000941 - Surge protection device for power supply systems ETIM-6.0: EC000941 - Surge protection device for power supply systems ETIM-5.0: EC000941 - Surge protection device for power supply systems ETIM-4.0: EC000941 - Surge protection device for power supply systems

OFFERTEKSTEN

Surge protection box with type 1 + 2 arrester. Degree of protection: IP 55 according to IEC 60529, dimensions HxWxD 355 x 255 x 122 mm

TEKENINGEN

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

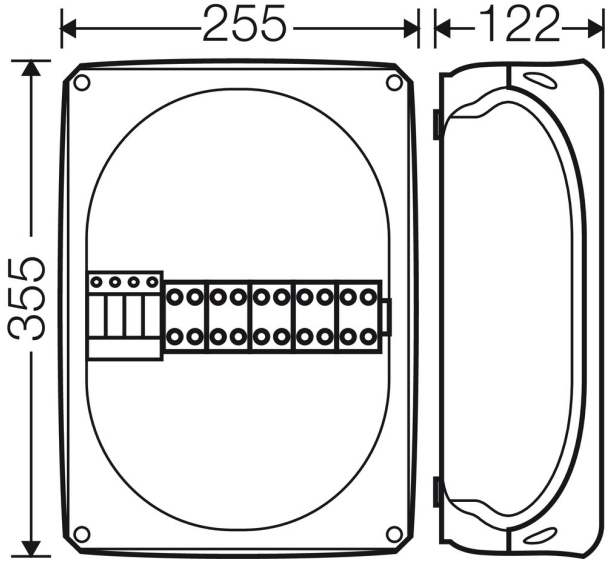

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0