SYLCIRCLE IP54 1025LM 830/840 DUALTONE

Artikelnummer 0043497


YourHome™




Plafond-/wandarmatuur met geïntegreerde leds. Perfecte oplossing voor gangen, circulatieruimten of foyer. Gelijkmatige en uniforme lichtverdeling met een halo lichteffect op het wandoppervlak. Diameter behuizing 250 mm. Compatibel met Besa montagedoos, gatafstand 51 mm. DualTone-functie maakt schakelen tussen 3000K en 4000K kleurtemperaturen mogelijk. Vermogen 12W, lichtopbrengst 1025 lumen (4000K). Niet dimbaar. IK03, IP44. Onderhoudsarm met een LED-levensverwachting van 30.000 uur.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

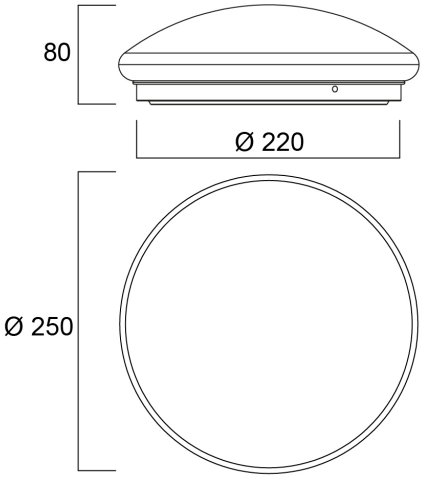

Fotometrie





SYLCIRCLE IP54 1025LM 830/840 DUALTONE

Artikelnummer 0043497

Algemene gegevens

Productnaam	SYLCIRCLE IP54 1025LM 830/840 DUALTONE
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Staal
Montage	Plafondopbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Horeca
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC002892
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1025
Efficiëntie armatuur lm/W	85
Lichtkleur	Amberwit of neutraal wit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	120
Type licht distributie	Diffuus
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	12
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.8
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	65
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	38
Inschakelstroom (A)	0.5
Duur inschakelstroom (µs)	30
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flikkerratio (%)	Hoog (>40%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	60
Max. Armaturen per 13A C automaat	78
Max. Armaturen per 16A C automaat	96
Max. Armaturen per 20A C automaat	120
Max. Armaturen per 10A B automaat	36
Max. Armaturen per 13A B automaat	47
Max. Armaturen per 16A B automaat	58
Max. Armaturen per 20A B automaat	72
Aansluitbare geleider doorsnede min	1
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	30000

SYLCIRCLE IP54 1025LM 830/840 DUALTONE

Artikelnummer 0043497

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP54
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	Polypropyleen
Hoogte (mm)	80
Nominale diameter product (mm)	250
Gewicht (kg)	0.25

Verpakkingen

EAN code	5410288434971
Enkele lengte verpakking (cm)	25.2
Enkele breedte verpakking (cm)	8.3
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	25.2
DUN14 (inner)	15410288434978
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	54.6
Breedte omdoos (cm)	28.5
Diepte omdoos (cm)	29.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40