

## Regenbrause für Deckenanbindung mit Licht 300 x 240 mm - Light Gold gebürstet

MEM

28 042 980



Passt zu: MEM, LULU, CL.1, IMO, CYO

- Regenbrause 300 x 240 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 12 l/min (bei 3 Bar)
- PURIFY RAIN, Durchfluss max. 6 l/min (bei 3 Bar)
- Deckenabstand Unterkante Brause 40 mm
- mit Antikalk-System
- zentraler LED Spot 3000 K
- Bauseits vorzusehen: Lichtschalter
- Zur gleichzeitigen Ansteuerung der Strahlarten empfehlen wir das xTool Thermostatmodul
- Nicht zur Verwendung im Dampfbad geeignet.

**Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse F**

**Passt zu MEM, CL.1, IMO, CYO**

Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse F

Passt zu MEM, CL.1, IMO, CYO

	Light Gold gebürstet	28 042 980-27
	Chrom	28 042 980-00
	Platin gebürstet	28 042 980-06
	Platin	28 042 980-08
	Dark Chrome	28 042 980-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 042 980-28
	Schwarz matt	28 042 980-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 042 980-46
	Champagne (22kt Gold)	28 042 980-47
	Chrom gebürstet	28 042 980-93
	Dark Platinum gebürstet	28 042 980-99

### Benötigtes Zubehör



#### UP-Deckeneinbaukasten für Deckenanbindung mit Licht -

35 042 970 90

- Bausatz-Vormontage
- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 115 mm
- 2x Anschluss IG 1/2"
- Input 100-240V AC 50-60Hz
- Output 350 mA SELV / Class II
- Bauseits vorzusehen: Lichtschalter




Regenbrause für Deckenanbindung mit Licht 300 x 240 mm - Light Gold  
gebürstet

MEM


28

042 980

mm [inches]



Durchflussdiagramm

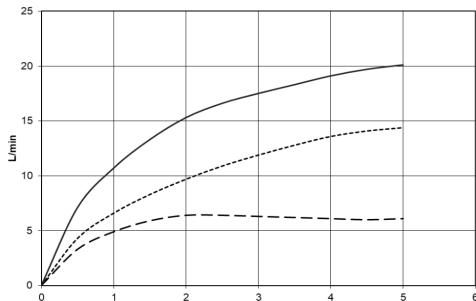

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



Regenbrause für Deckenanbindung mit Licht 300 x 240 mm - Light Gold  
gebürstet

---

MEM

28 042 980

Zertifikate


---

LGA\_38

Regenbrause für Deckenanbindung mit Licht 300 x 240 mm - Light Gold  
gebürstet

MEM

28 042 980

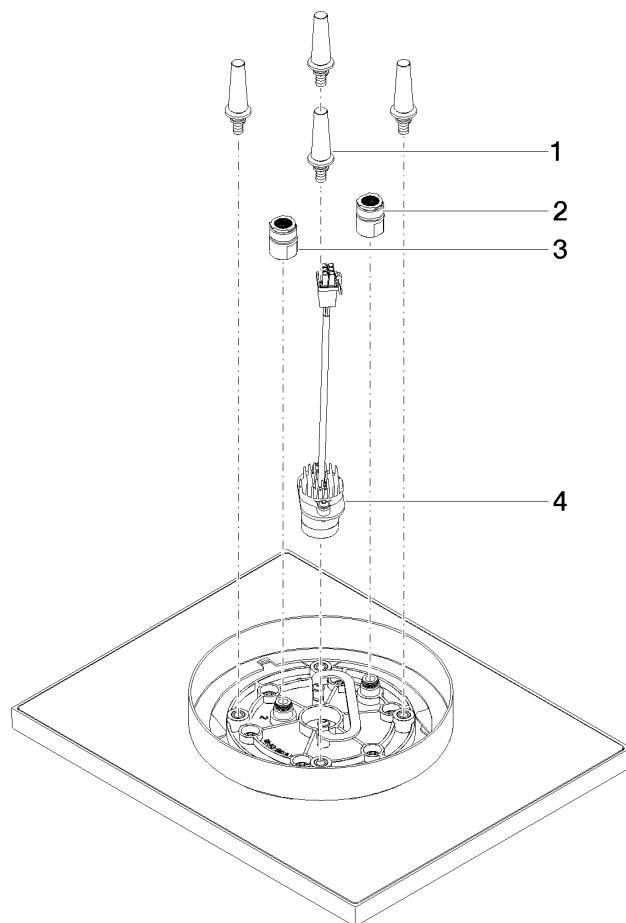



Regenbrause für Deckenanbindung mit Licht 300 x 240 mm - Light Gold  
gebürstet

MEM

28 042 980

## **Ersatzteilstückliste**