


Wayline 1500 8400lm 840

Artikelnummer 0048915

SYLVANIA


PRO

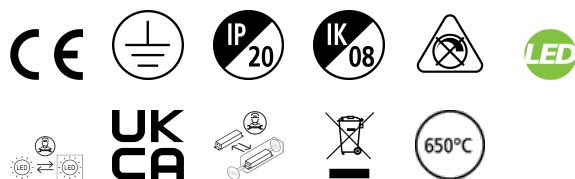

WayLine 1500 60W 8400lm 840 - Polycarbonaat led montagebalk met uitbreekpoorten aan beide kanten voor bedrading. Kleurtemperatuur 4000K, CRI80. Lichtstroom 8400lm. Vermogen 60W. Rendement : 133lm/W. Powerfactor : 0,97. Harmonische vervorming: 20%. Verwachte levensduur (L80) : 90.000u Fotobiologische risicogroep RG1, IP20, IK08. Gloeidraadtest 650°C. Bedrijfstemperatuur van -10°C tot 40°C. Klasse I. Reflectoren en koppelingsaccessoires beschikbaar. Afmetingen (LxBxH) : 1523x87x80mm. Gewicht : 1,87kg. Garantie 5 jaar.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

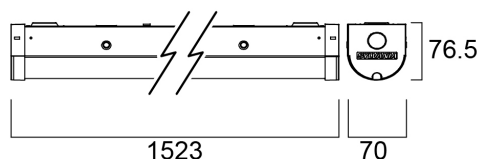

Fotometrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam diameter (m)	Beam diameter (ft)	Illuminance (lx)
0.5	1.50	112.9°	1.50	4.92	960
1.0	3.00	112.9°	3.00	9.84	240
1.5	4.50	112.9°	4.50	14.76	160
2.0	6.00	112.9°	6.00	19.68	120
2.5	7.50	112.9°	7.50	24.60	96
3.0	9.00	112.9°	9.00	29.52	80



Wayline 1500 8400lm 840

Artikelnummer 0048915

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Wayline 1500 8400lm 840
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Staal
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC000109
E-nummer FI	4278295
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	8400
Efficiëntie armatuur lm/W	140
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	115
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	60
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	20
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>25000
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	1400
Inschakelstroom (A)	21.5
Duur inschakelstroom (µs)	280
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Laag (6% - 20%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	19
Max. Armaturen per 13A C automaat	25
Max. Armaturen per 16A C automaat	32
Max. Armaturen per 20A C automaat	39
Max. Armaturen per 10A B automaat	11
Max. Armaturen per 13A B automaat	15
Max. Armaturen per 16A B automaat	19
Max. Armaturen per 20A B automaat	23

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	90000

Wayline 1500 8400lm 840

Artikelnummer 0048915

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP waarde	IP20
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	1523
Breedte (mm)	70
Hoogte (mm)	76.5
Gewicht (kg)	1.87

Verpakkingen

EAN code	5410288489155
Enkele lengte verpakking (cm)	153.5
Enkele breedte verpakking (cm)	8.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	7.4
DUN14 (inner)	15410288489152
Eenheden per omdoos	4
Lengte omdoos (cm)	155.0
Breedte omdoos (cm)	18.0
Diepte omdoos (cm)	17.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-40