Produktdatenblatt Spirotech

Produktname

EMCK Maxi 125L max 4bar Twin

Artikelnummer

EMCK-M125-4.0-twin

Produkteigenschaften

Die MultiControl Kompakt MAXI Twin ist ein automatisches Expansions- und Druckhaltegerät. Das Gerät enthält 2 Pumpen (2x 100 %) und 2 Überströmventile für 100% redundanten Pumpen und Ventil betrieb. Ein druckloser Expansionsbehälter ist integriert.

- 2 Pumpen (2x 100%)
- 2 Überströmventile (2x 100%)
- Betriebsdruckbereich bis 8,1 bar
- Kommt mit 6 möglichen Behältervolumina von: 45 bis 500 Liter
- Zwei weitere drucklose Ausdehnungsgefäße können hinzugefügt werden
- Maximales Erweiterungsvolumen: 45 – 1.500 Liter
- Die maximale Temperatur am Anschlusspunkt beträgt 70°C (über 70°C mit Zusatztank möglich)
- Maximale Sicherheitstemperatur im System: 110°C
- Maximaler Betriebsdruck (PN): 10 bar

Produktbild

Produktabmessungen

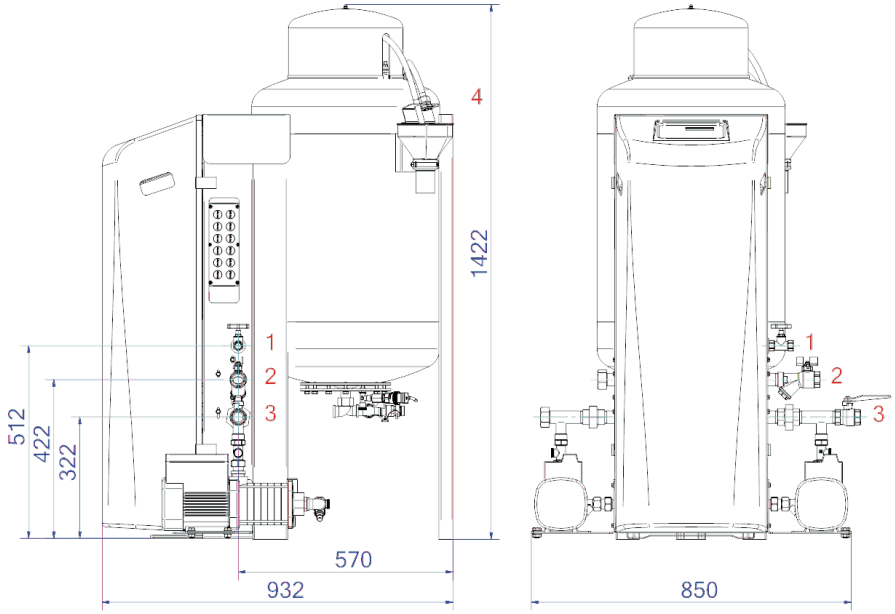

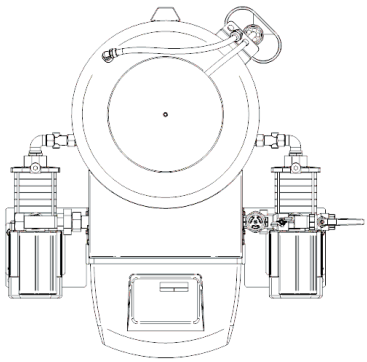

1. Nachfüllanschluss	Rp1/2	**3. Ausdehnungsdruckleitung**	Rp1
2. Ausdehnungsüberlaufleitung	Rp1	**4. Entleerungstrichter Tanksicherheitsventil**	DN50 Geberit

Produktdatenblatt Spirotech

ETIM-Produktdaten

Höhe	1405 mm
Inhalt	125 Ltr.
Max. Arbeitsdruck	4 bar
Verbindungstyp	sonstige
Leistungsaufnahme	1.1 kW
Koppelbar	Ja
Elektrischer Anschluss	Anschlusskabel mit Stecker
Funktion Master/Slave	Nein
Mit Druckausdehnungsgefäß	Ja

Digitale Steuerungseinheit	Ja
Doppelte Pumpe	Ja
Mit austauschbarer Membran	Ja
Kompressor im Sockel	Nein
Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss	1 Zoll (25)
Max. Flüssigkeitstemp.	70 °C
Platzierung horizontal	Nein
Anschlussspannung	230 V
Komprimierungsklasse	PN 10

Disclaimer
Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.