


Technisch Gegevensblad

Y...GG

Giethars aftakmof

voor kunststofkabels

Universeel inzetbaar voor het aftakken van kabels met isolaties van PVC, PE, VPE en EPR (bijv. N(A)YY, NYM, TT), zonder en met concentrische geleider. Geschikt voor enkele aftakklemmen op koperen en aluminium aders.

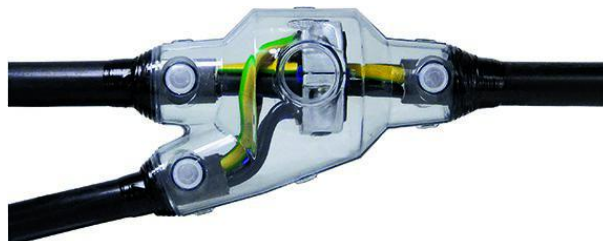

Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	Y 00 GG
Artikelnummer	353812
Optioneel toebehoren	Aftakklem HE 1/70/150 (zie Verbindingstechniek) Geïsoleerde verbindings-aftakklem AK (zie Verbindingstechniek) Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren) Aftakklem KP (zie Verbindingstechniek) Verbindings-aftakklem FK (zie Verbindingstechniek)
Eigenschappen	Compacte afmetingen Hoogwaardige, transparante, stootvaste kunststof vormschalen Bestand tegen chemische invloeden Bestand tegen UV-stralen Bestand tegen aardalkali Langs- en dwarswaterdicht Zeer hoge elektrische isolatiewaarden Grote mechanische sterkte Direct operationeel Makkelijke en snelle montage Grote vulopening om makkelijk te kunnen gieten
Toepassing	Binnen Buiten Aarde Water Installatiekanalen

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L	150 mm
Breedte B	75 mm
Hoogte H	50 mm
Diameter D	38 mm
Diameter cable Main cable max	19 mm
Diameter cable Branch cable max	19 mm
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	4 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	2.5 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	4 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	2.5 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	4 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	2.5 mm ²

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Vul- en ontluchtingstrechter
	Hydrolysebestendige PUR-giethars GG
	Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak
	Transparante kunststof vormschaal
	PVC isolatietape
	Beschermende handschoenen
	Afsluitdop
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	24 Maanden
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311171104

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Stuk	Dun karton	Pallet EW	
Basishoeveelheid	1	1	480	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	205	205	1200	
Breedte (mm)	159	159	800	
Hoogte (mm)	48	48	1130	
Netto gewicht (kg)	0.404	0.404	193.92	
Bruto gewicht (kg)	0.404	0.404	212.12	