
ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: LAVABATH3-PURE-SMART-700-NA
Art. Nr.: 46363
9120129931694

Brève description

Panneau infrarouge salle de bain Smart, métal gris, 62x160cm, 700W, 23

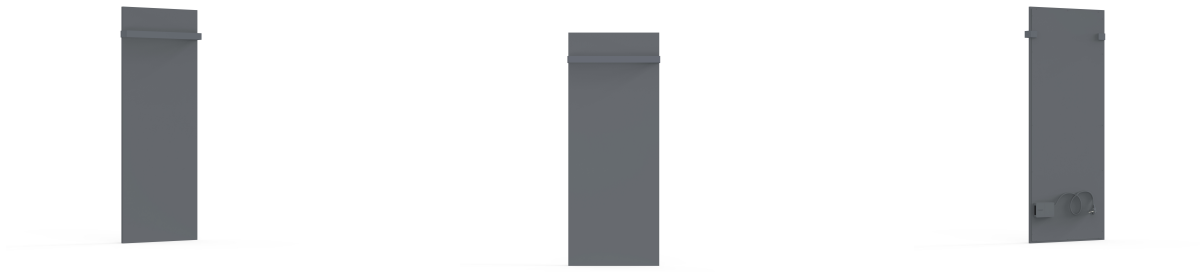

Description du produit

Le chauffage infrarouge LAVA BATH 3.0 PURE SMART avec SMARTBOX (unité de commande) intégrée et SMARTCUBE (thermostat sans fil) inclus pour un contrôle facile via l'appli ETHERMA SMART s'intègre parfaitement dans la salle de bain grâce à son design simple et élégant et diffuse une chaleur infrarouge agréable. Les deux limiteurs de température dans chaque panneau garantissent une utilisation sûre à tout moment. La technologie innovante transforme la surface en un excellent émetteur de rayonnement. En combinaison avec la répartition uniforme de la chaleur à la surface, l'arrière parfaitement isolé garantit un rendement de rayonnement élevé et donc un maximum de rayonnement infrarouge vers l'avant dans la pièce. Une fois allumé, le panneau est chauffé à environ 80 °C et procure une chaleur agréable en très peu de temps. Et grâce au porte-serviettes assorti inclus, vous pouvez également profiter de serviettes douillettes et chaudes. La construction sans cadre confère au produit un design moderne. Trois puissances sont disponibles et jusqu'à deux porte-serviettes supplémentaires peuvent être fixés à l'appareil. Avec un porte-serviettes monté et thermolaqué, couleur : blanc signalisation RAL 9016 ou nano-anthracite RAL 7016, montage mural vertical, indice de protection : IP X4, boîtier en acier, câble de raccordement de 1 m inclus, conforme CE.

Caractéristiques de l'ETIM 10

Art der IR-Strahlung	IR-C
Montageart	Aufbau
Montagerichtung	vertikal
Geeignet für Deckenmontage	✖
Schutzart (IP)	IPX4
Farbe	sonstige
Mit Aufdruck	✖
Mit Raumthermostat	✔
Mit Befestigungsmaterial	✔
Mit Rahmen	✖
Material des Rahmens	sonstige
Farbe des Rahmens	sonstige
Oberflächenbehandlung	sonstige
Oberflächenstruktur Frontpaneel	glatt
Mit Lichtleiste	✖
Dimmbar	✖
Lichtaustritt	direkt

Leistungsaufnahme	700 Watt
Versorgungsspannung	230|230 Volt
Frequenz der Versorgungsspannung	50|50 Hertz
Max. Oberflächentemperatur	80 Grad Celsius
Höhe	1600 Millimeter
Breite	620 Millimeter
Tiefe	48 Millimeter
RAL-Nummer	7016

Créé le: 14/09/2026

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl