

Technisch specificatieblad

Wartel, PG-schroefdraad lang, lichtgrijs

Artikelnummer: 2024284



Wartelsysteem met PG-schroefdraad in dopmoerconstructie, voor kabelaansluitdozen, behuizingen en verdeelkasten voor particuliere en industriële toepassingen. Met trekcontasting en geïntegreerde afdichtingslip, getest conform NEN-EN-IEC 62444. Beschermingsklasse IP68. Te gebruiken van -20 °C tot +65 °C.



PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	2024284
Type	V-TEC L PG7 LGR
Omschrijving 1	Wartel
Omschrijving 2	lange tap, trekcontasting IP68
Fabrikant	OBO
Dimensie	PG7
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,41 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0307 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Wartel, PG-schroefdraad lang, lichtgrijs

Artikelnummer: 2024284



Afmetingen

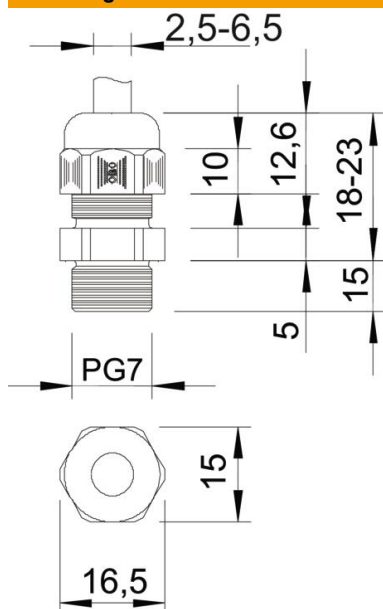

Afmeting e	16,5 mm
Afmeting L max.	23 mm
Afmeting L min.	18 mm
Maat L1	15 mm
Maat L2	5 mm
Maat L3	12,6 mm

Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Uitvoering	Recht
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	6,5 mm
Afdichtbereik D min.	2,5 mm
Explosiebeveiligd	nee
Wartel voor platte kabel	nee
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	Pg 7
Soort schroefdraad	PG
Lengte schroefdraad	15 mm
Nominale schroefdraadmaat	7
Spoed	1,5 mm
Glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	ja
Instabiel draaimoment	1,67 Nm
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
Slagvast	nee
Sleutelwijdte	15
Beschermingsgraad	IP68
Zeskant hoekmaat	16,5 mm
Deelbare wartel	nee
Temperatuurbereik max.	65 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C

Technisch specificatieblad

Wartel, PG-schroefdraad lang, lichtgrijs

Artikelnummer: 2024284



Technische gegevens

Trekcontl. en torsiebeveiliging D2 max.	6,5 mm
Trekcontl. en torsiebeveiliging D2 min.	3 mm
Trekcontlastingsmogelijkheid	ja