


# norton




220-240V  
50-60Hz

LED




IK06

IP20





0.1m

CRI80




CRI90




LET OP! Mag alleen buiten handbereik worden geïnstalleerd.

Let op de minimaal vereiste afstand tussen het armatuur en aangrenzende objecten.




|      | L   | H   | D  | Kg     |
|------|-----|-----|----|--------|
| SL62 | 127 | 125 | 60 | 0.6 kg |
| SL90 | 190 | 187 | 90 | 1.0 kg |

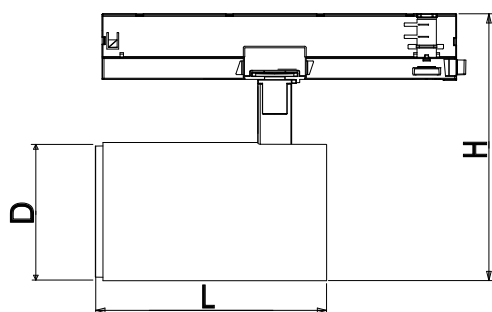

1

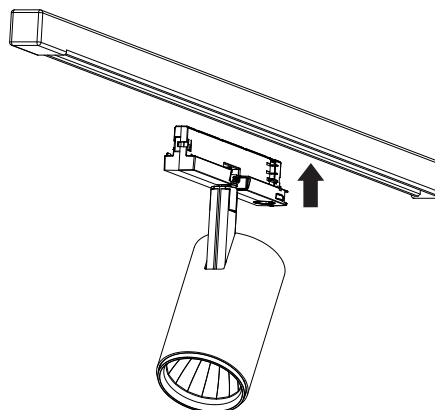


2

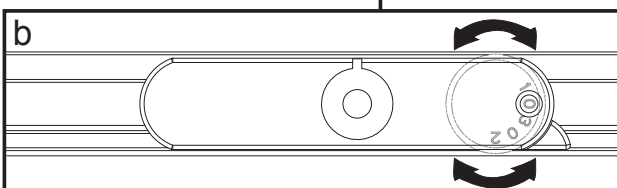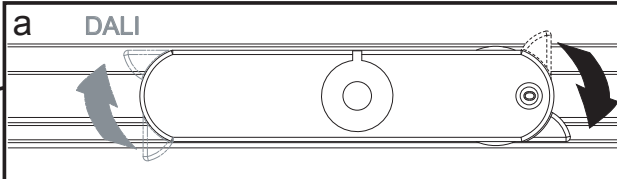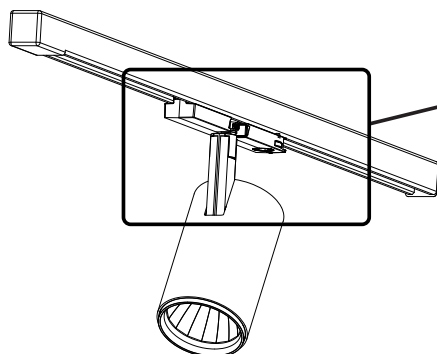

Het armatuur is uitgerust met een leddriver voor installatie in Norton NSR 3-fase spanningsrails of overeenkomstige types.

Bij Dali-dimbare spots dient de spanningsrails hiervoor voorbereid te zijn.



De LED lichtbron mag uitsluitend vervangen worden door de producent, importeur of een namens deze gekwalificeerd technicus.

