

# Kalani IP66 150W 23000lm 840 Asym DALI

Artikelnummer 0056823

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>




LED-schijnwerper voor buiten, compleet met 1000 mm aansluitkabel en verstelbare beugel, aluminium behuizing, heldere glazen lichtverspreider, geïntegreerde anticondensventiel, IP66, IK08, Klasse I, 4000 K, CRI 80, DALI-dimbaar, 23.000 lm, 150 W, 153 lm/W, Asymmetrische brede lichtbundel, levensduur 100.000 uur L80B50, afmetingen 451 x 345 x 75 mm (LxBxD), gewicht 5,7 kg, kleur RAL9017 Traffic Black, balbestendigheid volgens DIN57710-13 VDE 0710 13/5.81, DIN 18032-3, bestand tegen atmosferische omstandigheden in zwembaden.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

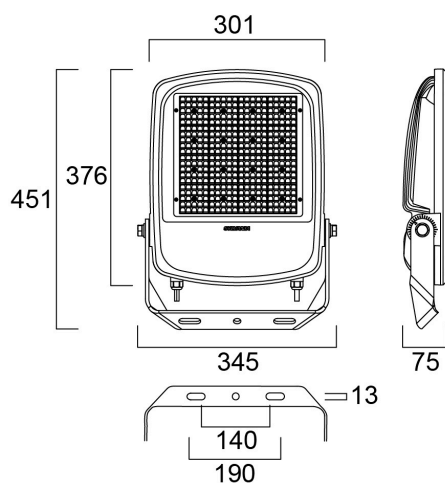

### Fotometrie



# Kalani IP66 150W 23000lm 840 Asym DALI

Artikelnummer 0056823

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Productnaam                       | Kalani IP66 150W<br>23000lm 840 Asym DALI |
| Technologie                       | LED                                       |
| Lampvoet                          | N/A                                       |
| Behuizing                         | Aluminium                                 |
| Montage                           | Overige                                   |
| Geïntegreerde aanwezigheidssensor | NONE                                      |
| Algemene toepassing               | Logistiek & Industrie                     |
| Omgevingstemperatuur (°C)         | -30°C...+50°C                             |
| Virtual assistant compatibility   | N/A                                       |
| ETIM klasse                       | EC001744                                  |
| E-nummer FI                       | 4579659                                   |
| Garantie                          | 5 jaar                                    |

## Optische gegevens

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Lumenstroom armatuur (lm)     | 23000        |
| Efficiëntie armatuur lm/W     | 153          |
| Kleurtemperatuur (K)          | 4000         |
| Lichtkleur                    | Neutraalwit  |
| CRI (Ra)                      | 80           |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM3        |
| Asymmetrische bundelhoek (°)  | 65x120       |
| Type licht distributie        | Asymmetrisch |
| Fotobiologische risicogroep   | RG1          |

## Elektrische gegevens

|                                                                          |                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nood type                                                                |                             |
| Totaal energieverbruik (W)                                               | 150                         |
| Stroom (A)                                                               | 0.652                       |
| Primaire voedingsspanning min                                            | 220.0                       |
| Primaire voedingsspanning max                                            | 240.0                       |
| Lamp arbeidsfactor                                                       | 0.95                        |
| THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x % | 10                          |
| Elektrische beschermingsklasse                                           | Klasse 1                    |
| Voorschakelapparaat vereist                                              | Ja                          |
| Type ballast                                                             | LED constante stroom driver |
| Dimbaar                                                                  | Ja                          |
| Dimtechnologie                                                           | DALI-2                      |
| Stuurstroom driver (mA)                                                  | 810                         |
| Inschakelstroom (A)                                                      | 108                         |
| Duur inschakelstroom (µs)                                                | 322                         |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product         | D                           |
| Nominale frequentie (Hz)                                                 | 50/60Hz                     |
| Flickerratio (%)                                                         | Laag (6% - 20%)             |
| Max. Armaturen per 10A C automaat                                        | 9                           |
| Max. Armaturen per 13A C automaat                                        | 12                          |
| Max. Armaturen per 16A C automaat                                        | 15                          |
| Max. Armaturen per 20A C automaat                                        | 19                          |
| Max. Armaturen per 10A B automaat                                        | 6                           |
| Max. Armaturen per 13A B automaat                                        | 7                           |
| Max. Armaturen per 16A B automaat                                        | 9                           |
| Max. Armaturen per 20A B automaat                                        | 12                          |
| Mains surge immunity (differential mode -> L-N) (kV)                     | 10                          |
| Mains surge immunity (common mode -> L/N - GND) (kV)                     | 10                          |
| Aansluitbare geleider doorsnede min                                      | 1                           |
| Aansluitbare geleider doorsnede max                                      | 1                           |

# Kalani IP66 150W 23000lm 840 Asym DALI

Artikelnummer 0056823

**SYLVANIA**

## Gegevens levensduur

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20 | 93000  |

## Fysieke gegevens

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Kleur behuizing     | RAL 9017 - Traffic black |
| IP waarde           | IP66                     |
| IK waarde           | IK08                     |
| Afwerking diffusor  | Transparant              |
| Materiaal diffusor  | Glas                     |
| Afwerking reflector | Mat                      |
| Lengte (mm)         | 451                      |
| Breedte (mm)        | 345                      |
| Hoogte (mm)         | 75                       |
| Gewicht (kg)        | 5.7                      |

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5410288568232  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 45.0           |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 33.9           |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 7.5            |
| DUN14 (inner)                  | 05410288568232 |
| Eenheden per omdoos            | 1              |
| Lengte omdoos (cm)             | 45.0           |
| Breedte omdoos (cm)            | 33.9           |
| Diepte omdoos (cm)             | 7.5            |

## Veiligheidsgegevens

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Gloeidraad test (°)                  | 650    |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | -30-50 |