Rijenklemmenbehuizing

RK 4/25-25x4²



RK 4/25-25x4²

Rijenklemmenbehuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 61502501
Afmetingen: 254 x 180 x 90 mm

Rijenklemmenbehuizing, met beschermingsgraad IP54/IP66, nominale doorsnede 4 mm², Ui=400V AC, polystyreen, montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard binneninstallaties

Voorzien van 25 schroefklemmen 4mm² (type Weidmüller WDU 4)

Meegeleverd toebehoren:
8 invoerwartels IP54 M20 afdichtbereik 8 - 13,5 mm, 2 invoerwartels IP54 M25 afdichtbereik 9 - 18,5 mm, 1 invoerwartel IP54 M32 afdichtbereik 13 - 23 mm

IP54 IP66 | 4² | IK07 | 400V AC | halogen-free

Naar industrieel product: 63502501

Gemaakt op 22.10.2026. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Max. aderdoorsnede:	4 mm²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP54/IP66
UL Type Rating:	g.g.

Afmetingen

Breedte:	254 mm
Lengte:	180 mm
Hoogte:	90 mm
Gewicht:	0.915 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	nee
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid:	650 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK07
Verzegelbaar:	ja
Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C

Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	Binnen

Sales Information

EAN:	4013902858392
ETIM-klasse:	EC002713
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polystyreen
Materiaal deksel:	Polystyreen
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Toebehoren

19000101 - HBA - Snelopener

19000501 - ASS-gro - uitwendige scharnier set

19010001 - VSG - Hangslot set

19202001 - KS M20 - combiset


19202501 - KS M25 - combiset

19202601 - KS M25-gro - combiset

19203201 - KS M32 - combiset

19400101 - TK ABL - buitenliggende bevestigingsogen

Kabelwartel

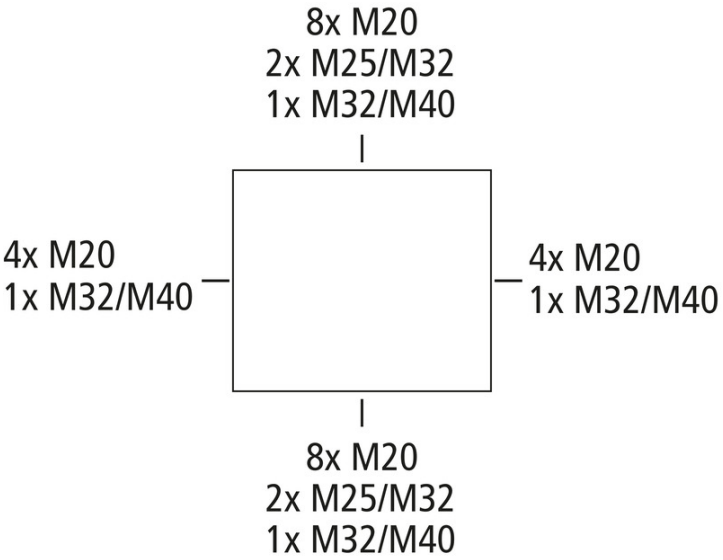

Gemaakt op 22.10.2026. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299