Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

SpiroVent -DN100 -À brides -HiFlow

Numéro d'article

HA100F

Propriétés du produit

Séparateurs d'air en acier – Haut débit

- Élimine efficacement tout l'air circulant et les microbulles
- Applicable pour les systèmes à haut débit (3 m/s)
- Réduit considérablement la nécessité d'une purge manuelle
- Applicable avec 50/50 Glycol / Eau (Volume)
- Chute de pression peu importante et constante
- Pas d'arrêts inutiles
- Raccord à bride PN16
- Diamètres de raccord allant de DN50 à DN300, diamètres supérieurs disponibles sur demande
- Une garantie exceptionnelle

Image du produit

Dimensions du produit

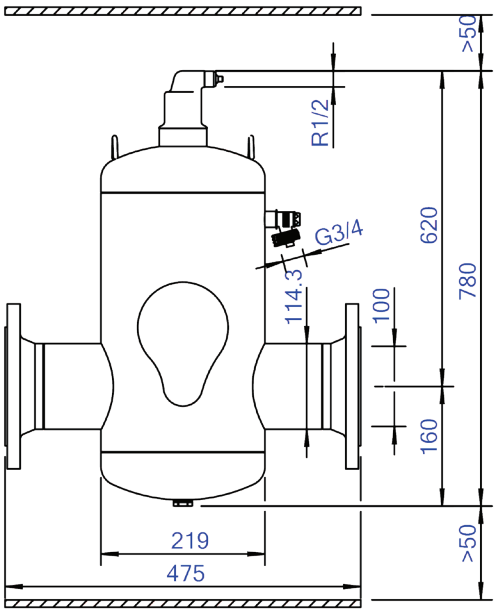

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Material housing	Steel
With drain valve	Non
Housing material quality	St 37 (1.0254)
Backwash filter	Non
Max. operating pressure	10 bar
Variable flow direction	Oui
With insulation	Non
Type de séparateur	Air
Type de connexion	Bride
Modèle	Horizontal
Connezion (d)	DN 100
Max. glycol mixture	50 %
Convient pour le chauffage	Oui
Convient pour le refroidissement	Oui

Longueur de construction	475 mm
Classe de compression	PN 10
Convient pour système ouvert	Non
Convient pour système fermé	Oui
Suitable for solar	Non
Avec filtre démontable	Non
Volume du filtre	25 Ltr.
Magnet operating principle	Non
Avec désaérateur automatique	Oui
Avec automate de réapprovisionnement intégré	Non
	Non
Material of connection	Steel
Distance entre entrée et sortie	0 mm
Norme de bride	DIN

Clause de non-responsabilité
Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.