



# MASTER CityWhite CDO-ET Plus

## MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40

Keramische metaalhalogeenlamp met opalen eivormige buitenballon, te gebruiken voor buitenverlichting met aangenaam wit licht.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Lampen mogen gebruikt worden met elektronische of elektromagnetische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- De warmherstarttijd kan tot 15 minuten bedragen. Daarom wordt het gebruik van T15-ontstekers aanbevolen
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

Algemene informatie		Lichtrendement (gespec.) (nom.)	
Lampvoet	E40		108 lm/W
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]	Kleurweergave-index (CRI)	85
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	<b>Bedrijfs- en elektrische gegevens</b>	
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	27.000 hr	Energieverbruik	143,0 W
<b>Gegevens lichttechniek</b>		Spanning (nom.)	89 V
Kleurcode	828 [CCT of 2800K]	<b>Dimbaarheid en regelsystemen</b>	
Lichtstroom	15.400 lm	Dimbaar	Ja
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)	<b>Eigenschappen behuizing en afmetingen</b>	
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,447	Lampafwerking	Gecoat glas
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,4	Lampvorm	BD90
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2800 K		

# MASTER CityWhite CDO-ET Plus

Nettogewicht (per stuk)	0,157 kg
-------------------------	----------

## Keurmerken en classificaties


Energie-efficiëntieklasse	F
Kwikhoud (Hg) (max.)	15,8 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	15,8 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	143 kWh
EPREL-registratienummer	473400

## Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40
-----------------------------	--



Volledige productnaam	MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40
Full EOC	871829115881300
Bestelcode	8718291158813
Materiaalnr. (12NC)	928154908835
Lokale code	CDOET150W828+
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291158813
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8718291158820

## Maatschets



Product	D (max)	C (max)
MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40	91 mm	227 mm

## Fotometrische gegevens

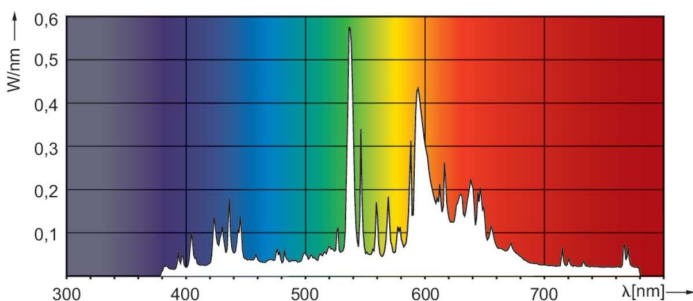
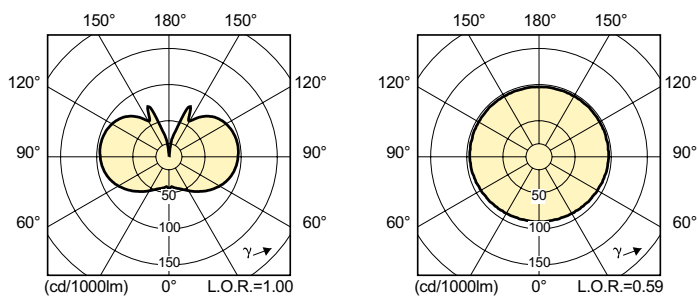


Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40

Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40

# MASTER CityWhite CDO-ET Plus

## Levensduur

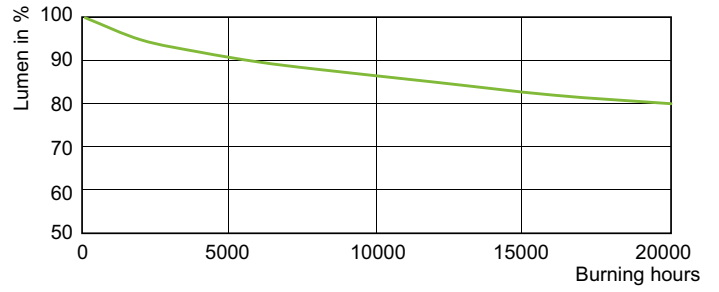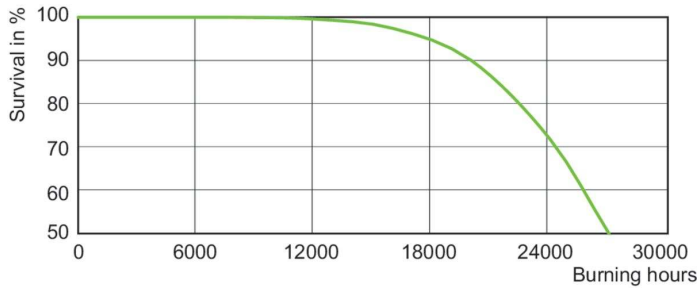

LDLE\_CDO-ET\_0002-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40

