

# Technisch specificatieblad

## Verticale bocht dalend voor brandwerend kanaal PYROLI-NE® Con S BSKH09-K1021

Artikelnummer: 7215666



Verticale bocht dalend voor brandwerend kanaal PYROLINE® Con S, type BSKH09-K1021, bestaande uit water- en vorstbestendig glasvezellichtbeton voor het maken van verticale richtingsveranderingen (45°) in het kanaal. Volledig geassembleerde verbindingsschroeven zorgen voor een snelle montage ter plaatse, los geplaatste afdekkingen maken snelle revisie en herindelings mogelijk.

Inclusief verbindingsschroeven en afdichtstroken.  
Inclusief verbindingsschroeven en afdichtstroken.



Lichtbeton, glasvezel

### Stamgegevens

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer            | 7215666                      |
| Type                     | BSKH09-VF1021                |
| Omschrijving 1           | Valbocht                     |
| Omschrijving 2           | voor BSKH09-K1021            |
| Fabrikant                | OBO                          |
| Dimensie                 | 105x210                      |
| Kleur                    | grijs                        |
| Materiaal                | Glasvezel lichtgewicht beton |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1                            |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk                         |
| Gewicht                  | 1414 kg                      |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.                   |


# Technisch specificatieblad

Verticale bocht dalend voor brandwerend kanaal PYROLI-NE® Con S BSKH09-K1021

Artikelnummer: 7215666



## Afmetingen

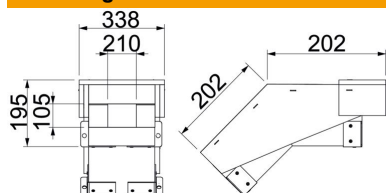

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Afmeting buiten | 338 x 195 |
| Afmeting binnen | 210 x 105 |
| Breedte         | 338 mm    |
| Maat B          | 338 mm    |
| Maat b          | 210 mm    |
| Afm. h          | 105 mm    |
| Afm. H          | 195 mm    |
| Maat L          | 226 mm    |

## Technische gegevens

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Aantal bevlambare zijden                    | 4                   |
| Dekselbevestiging                           | los                 |
| Brandweerstandsklasse E - functiebehoud     | 30                  |
| Brandweerstandsklasse I - installatiekanaal | 90                  |
| Met perforatie                              | nee                 |
| Scheidingschotten mogelijk                  | ja                  |
| Ommanteling                                 | zonder              |
| Materiaal van het isolatiemateriaal         | Glasvezellichtbeton |
| Hoek van de bocht                           | 45 °                |